



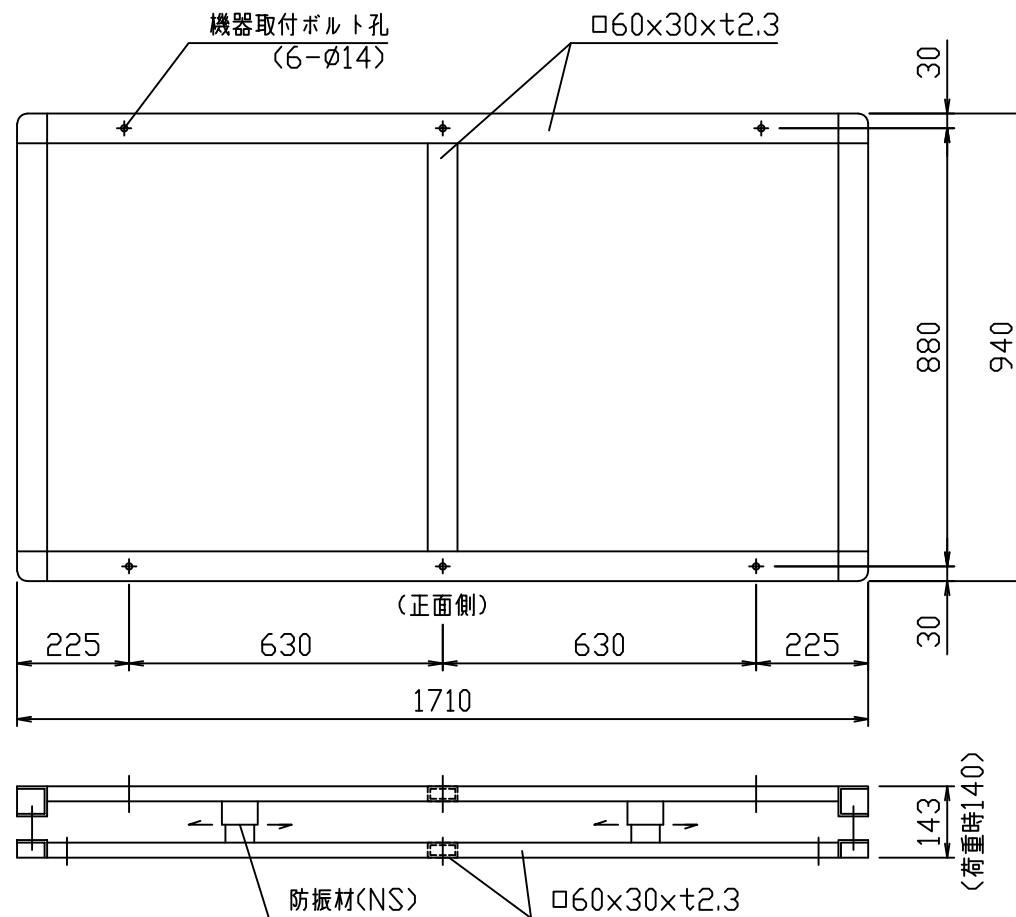

△ コイルスプリング式防振

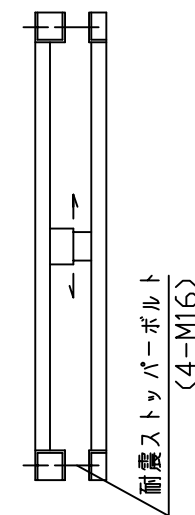

ネミー防振架台仕様書 NSCO

対象機種 三菱電機
MCAV-P300A-PTN

機器質量 546kg

架台質量 42kg

△ 防振材名 NS250-80

防振材数 8 バネ定数 5.15 $\frac{\text{kg}}{\text{mm}}$

レベル調整 防振材の移動


機器固定 M10x70Lx6組
(平W, 角W, NTx2)

仕上 ・溶融亜鉛メッキ
(2種・HDZ40)
・付属ボルト
ー溶融亜鉛メッキ

その他 ・アンカーボルトは先様
にて御手配願います。


殿

基礎図

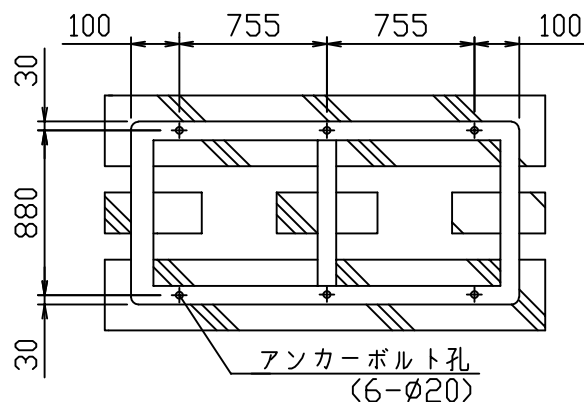


*全面基礎及び上記基礎が標準です。

アンカー及びストッパー

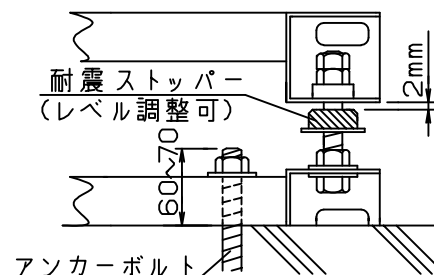

重心位置

HG: 569

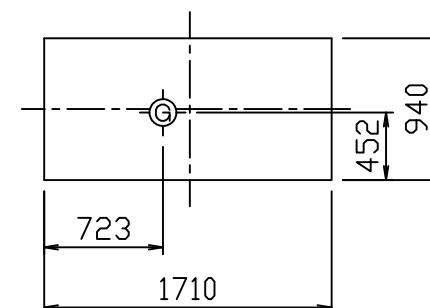

番号	日付	改訂記事
△	'08.12.03	防振材変更(65→80)
△	'20.06.16	注記追加

日付	承認	設計	作図
'06.03.30	小林	道鉢	勝又

静かな環境をつくる
ネミーファウンデーションシステム
ネミー(株)・ネミー工業(株)
1-MDP180