

△ コイルスプリング式防振

ネミー防振架台仕様書
NSCO

対象機種 三菱電機

MCA-P250C-PTN

機器質量 570 kg

架台質量 42 kg

防振材名 NS250-80

防振材数 8 バネ定数 $5.15 \frac{\text{kg}}{\text{mm}}$

レベル調整 防振材の移動

機器固定 M10×70L×6組
(平W, 角W, NT×2)

仕上 ・溶融亜鉛メッキ
(2種・HDZ40)
・付属ボルト
－溶融亜鉛メッキ

その他 ・アンカーボルトは先様
にて御手配願います。

殿

番号 日付 改訂記事



△ '20.06.18 注記追加

日付 承認 設計 作図


'06.04.04 小林 道躰 勝又

静かな環境をつくる
ネミーファウンデーションシステム
ネミー(株)・ネミー工業(株)

1-MDP183

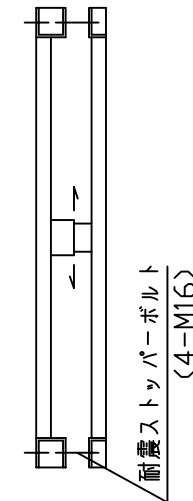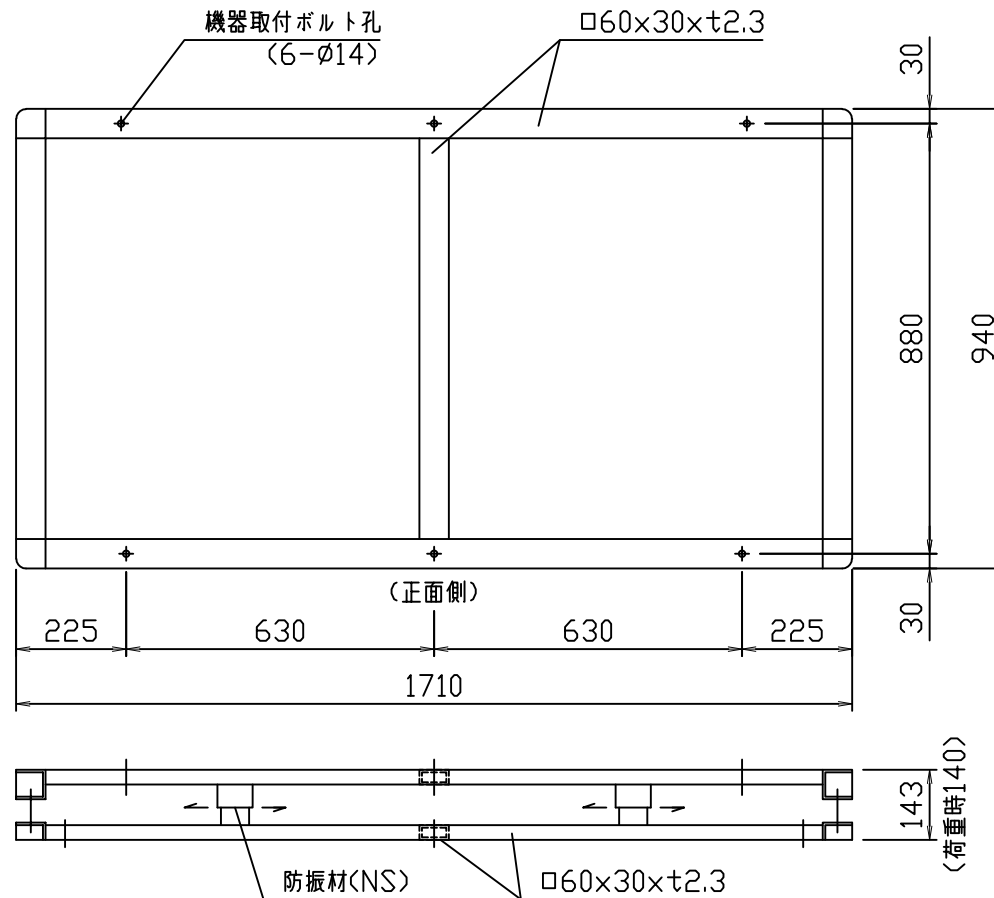


基礎図

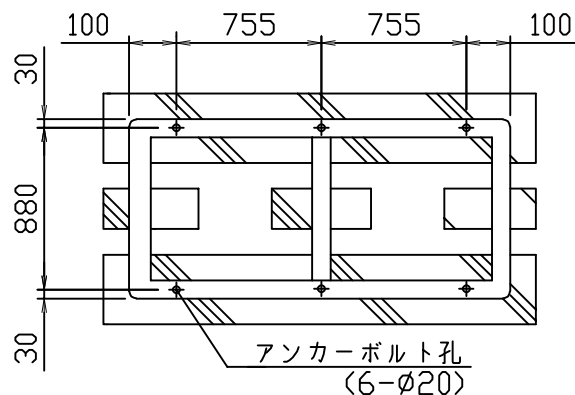

*全面基礎及び上記基礎が標準です。

アンカー及びストッパー

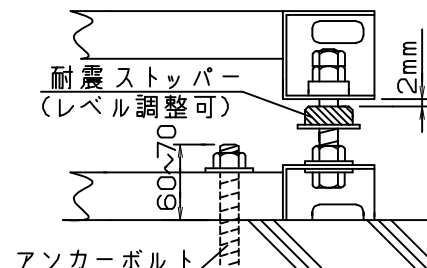

重心位置

