


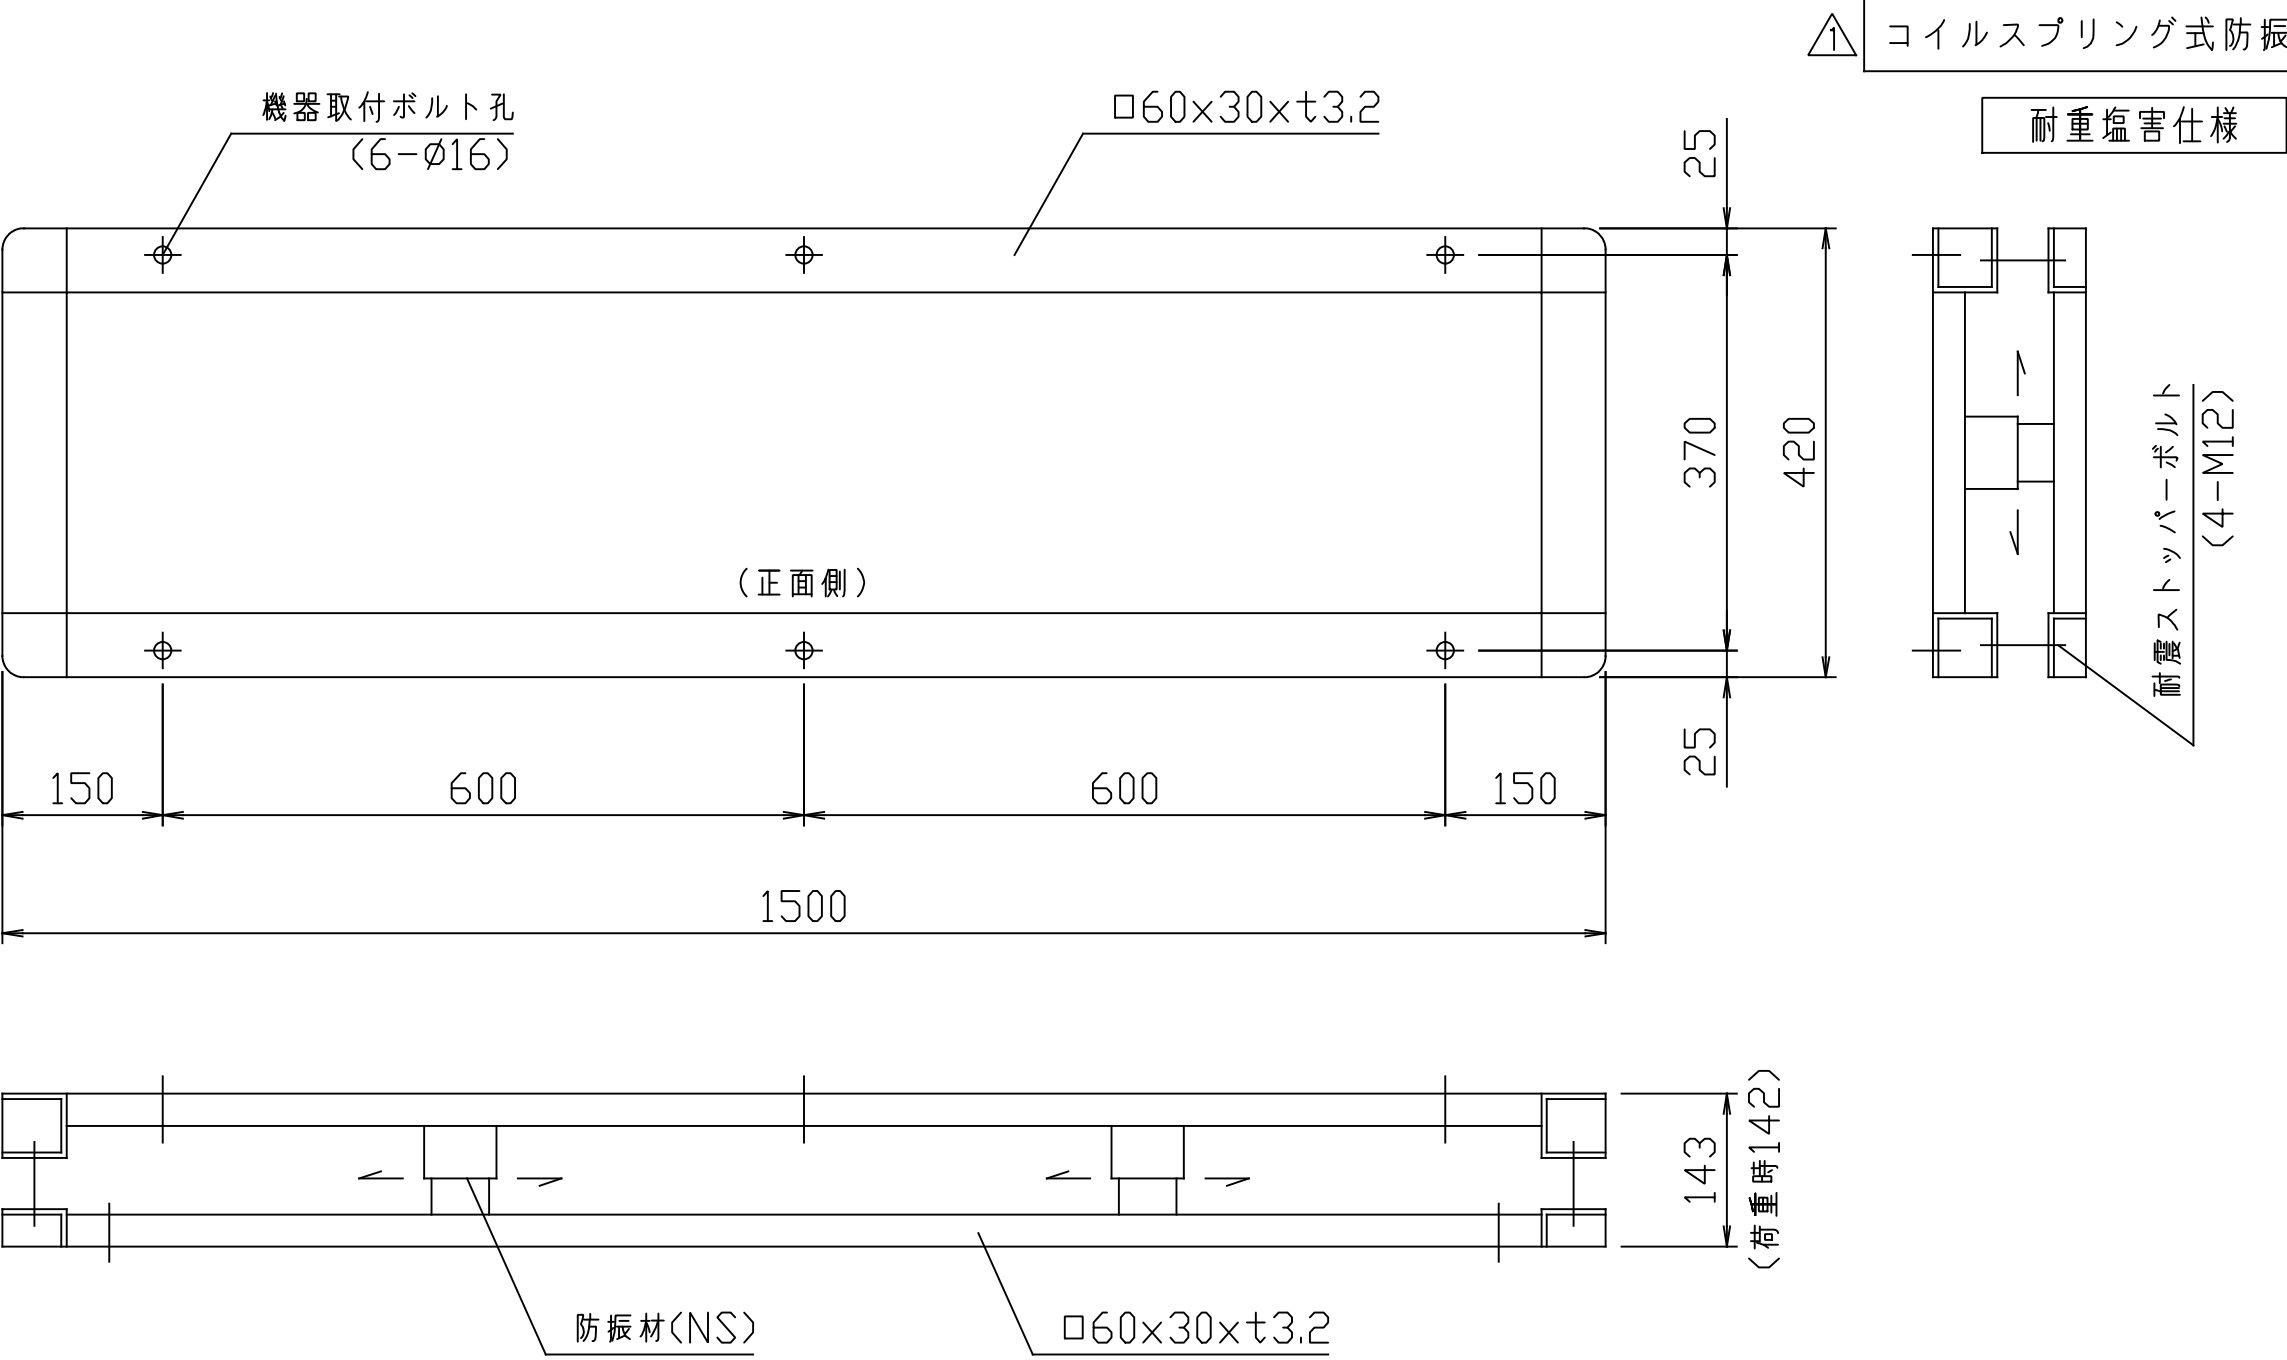

ネミー防振架台仕様書	
N S C O E 2	
対象機種 三菱電機	
M C A - P 1 2 5 B - P T	
機器質量	3 1 7 k g
架台質量	3 5 k g
防振材名	N S 2 5 0 - 6 5
防振材数	6 バネ定数 4 . 1 9 $\frac{k g}{m m}$
レベル調整	防振材の移動
機器固定	M 1 2 x 7 0 L x 6 組 (平W，角W，N T x 2)
仕上	・ 溶融亜鉛メッキ (2 種 ・ H D Z 4 5) ・ 付属ボルト 溶融亜鉛メッキ
その他：	・ アンカーボルトは先様 にて御手配願います。
殿	

基礎図

アンカー及びストッパー

重心位置

H G : 6 4 6

* 全面基礎及び上記基礎が標準です。

番号	日 付	改 訂 記 事		
△1	' 20.06.18	注記追加		
日 付		承 認	設 計	作 図
' 06.04.04		小林	道躰	勝又
静かな環境をつくる ネミーファウンデーションシステム ネミー（株）・ネミー工業（株） 1-MDP187#E2				