



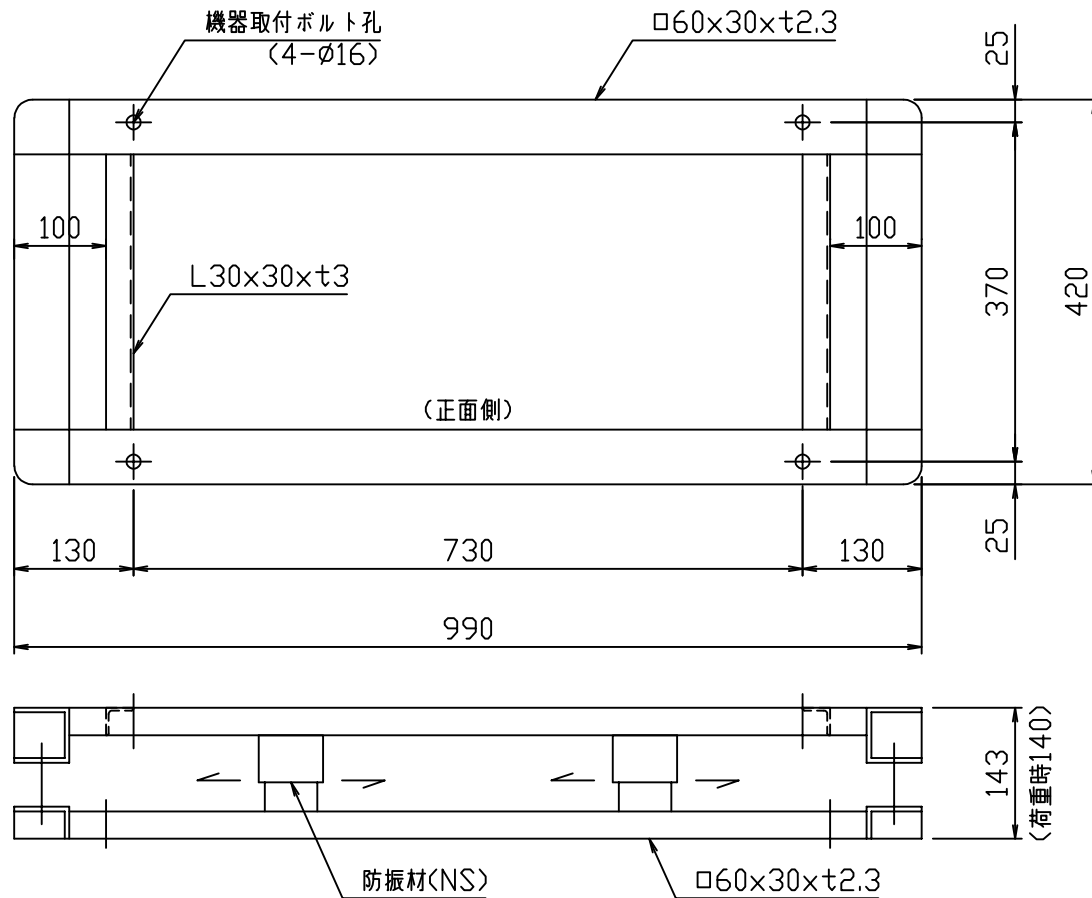

△ コイルスプリング式防振

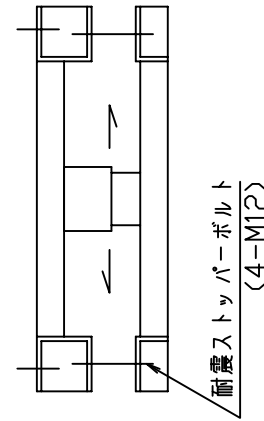

ネミー防振架台仕様書 NSCO

対象機種 三菱電機

MC AV-P150A

機器質量 160kg

架台質量 △22kg

防振材名 NS250-45

防振材数 6 バネ定数 2.90^{kg/mm}

レベル調整 防振材の移動


機器固定 M12×70L×4組
(平W, 角W, NT×2付)

仕上 ・溶融亜鉛メッキ
(2種・HDZ40)
・付属ボルト
溶融亜鉛メッキ


その他：・アンカーボルトは先様
にて御手配願います。

殿


基礎図

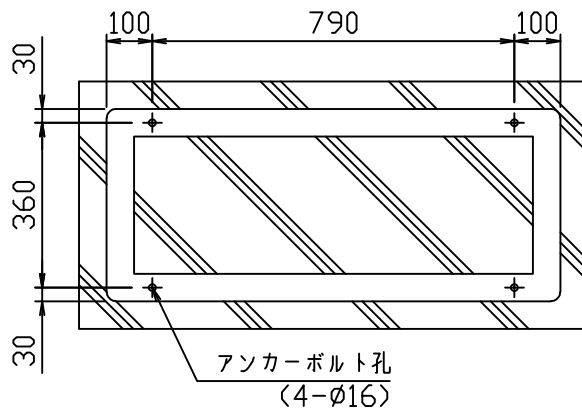

アンカー及びストッパー

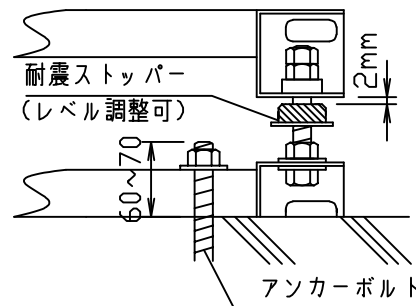

重心位置

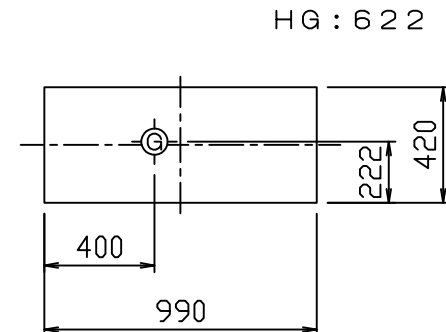

番号	日付	改訂記事
△1	'07.12.19	架台質量変更
△2	'08.12.03	防振材変更(30→45)
△3	'20.06.18	注記追加

日付	承認	設計	作図
'07.12.11	小林	道舩	勝又

静かな環境をつくる
ネミーファウンデーションシステム
ネミー(株)・ネミー工業(株)
1-MDP193