

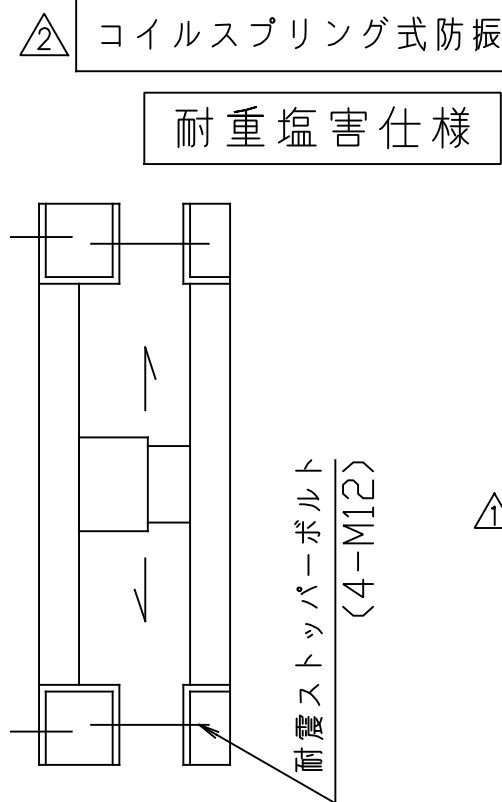


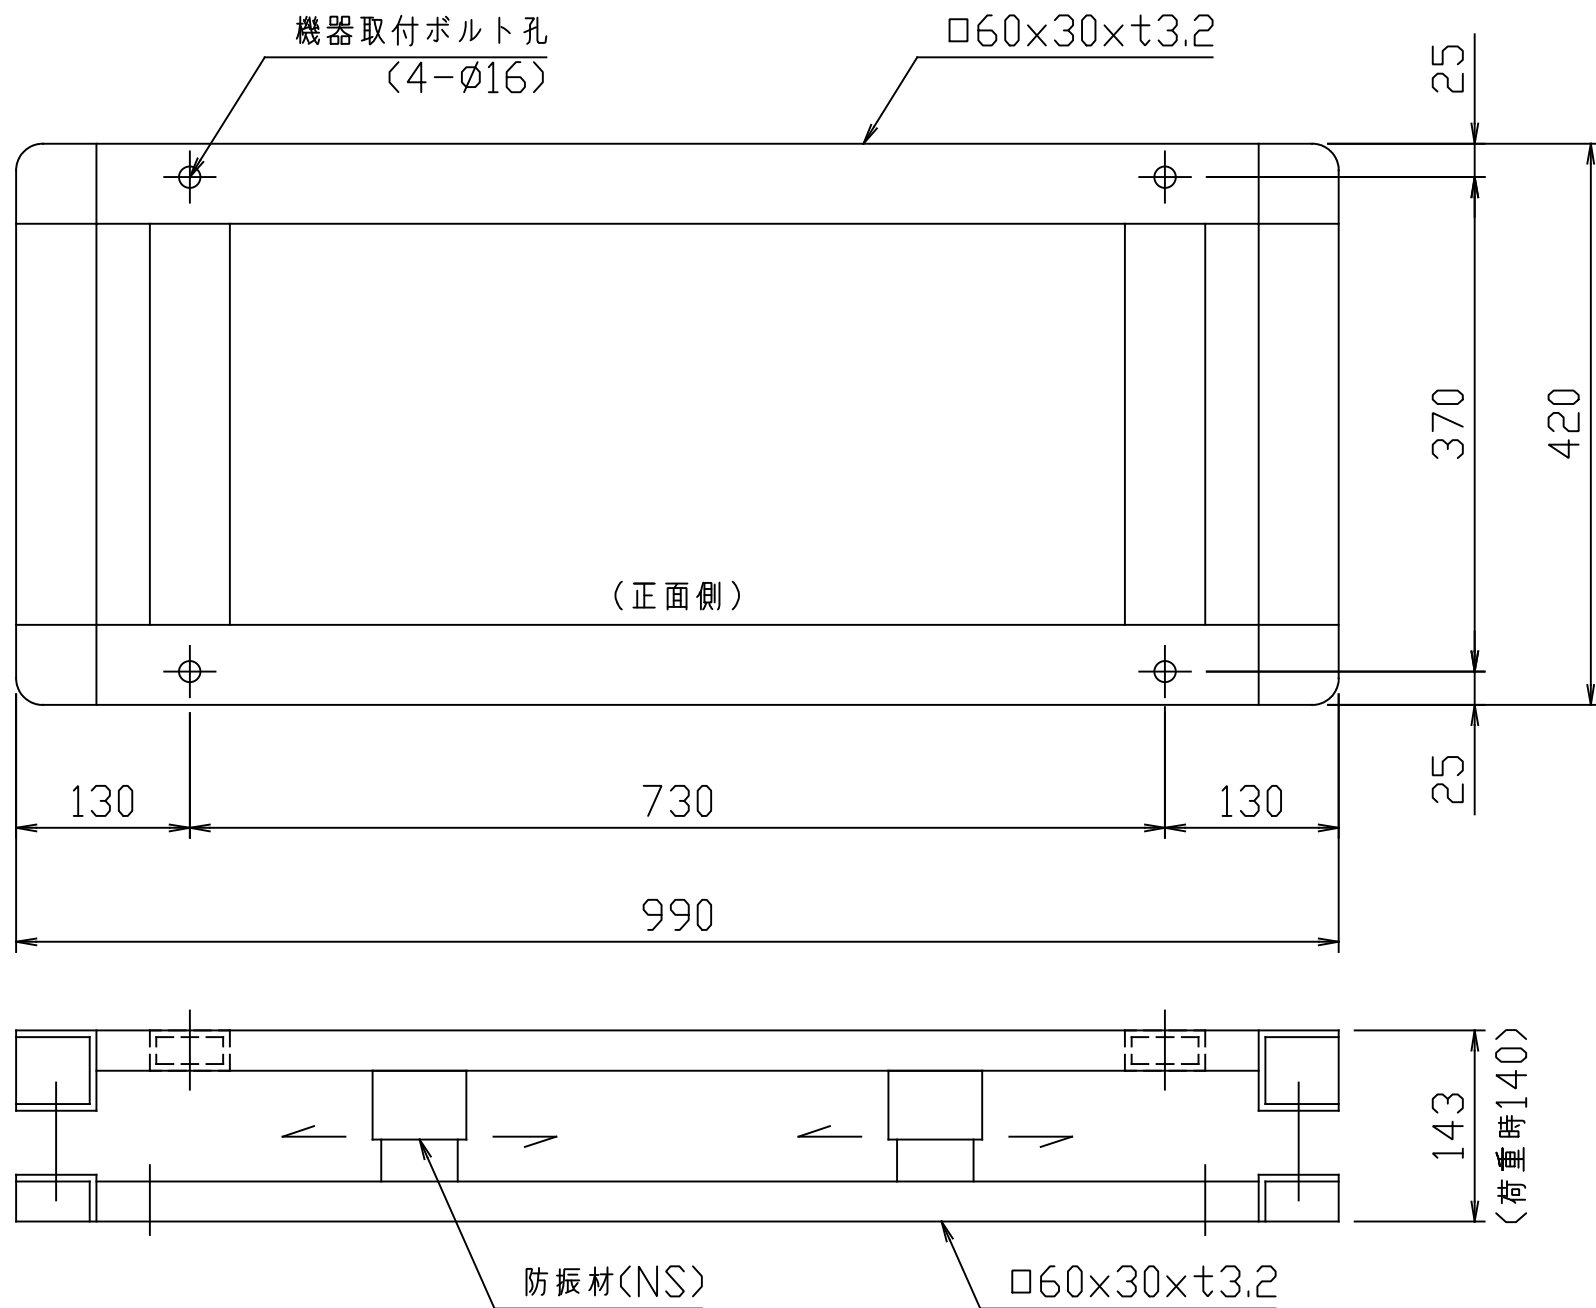


ネミー 防振架台仕様書 N S C O E 2			
対象機種 三菱電機 <u> M C A - P 1 2 5 B (W) </u>			
機器質量		1 5 2 k g	
架台質量		2 8 k g	
防振材名		N S 2 5 0 - 4 5	
防振材数		6 バネ定数 2 . 9 0 $\frac{k g}{m m}$	
レベル調整		防振材の移動	
機器固定		M 1 2 x 7 0 L x 4 組 (平 W , 角 W , N T x 2 付)	
仕上 ・ 溶融亜鉛メッキ (2 種 ・ H D Z 4 5) ・ 付属ボルト 溶融亜鉛メッキ			
その他： ・ アンカーボルトは先様 にて御手配願います。			
_____ 殿			
番号	日 付	改 訂 記 事	
①	' 08.12.03	防振材変更 (3 0 → 4 5)	
②	' 20.06.18	注記追加	
日 付		承 認	設 計
' 07.12.19		瀬 田	池 田
静かな環境をつくる ネミーファウンデーションシステム ネミー (株) ・ ネミー工業 (株) 1 - M D P 2 3 7 # E 2			

基礎図

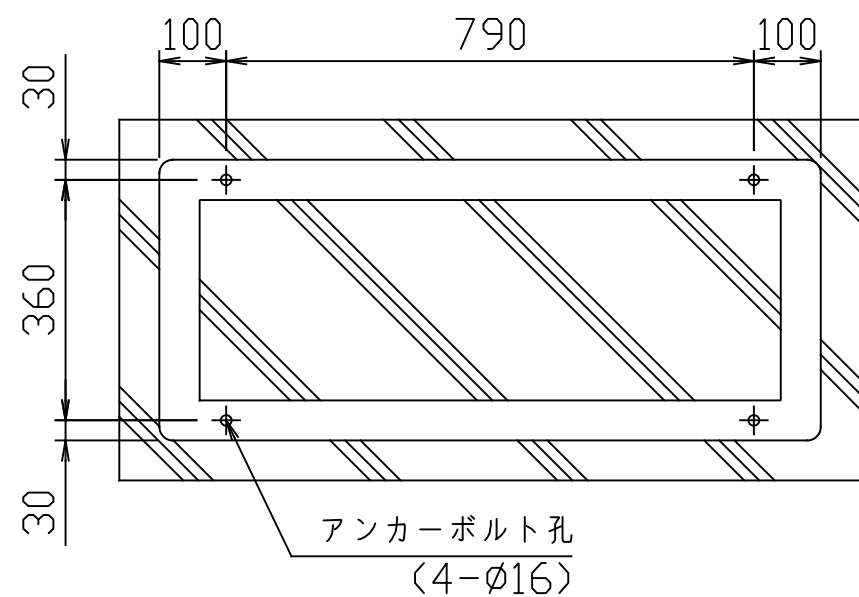

アンカー及びストッパー

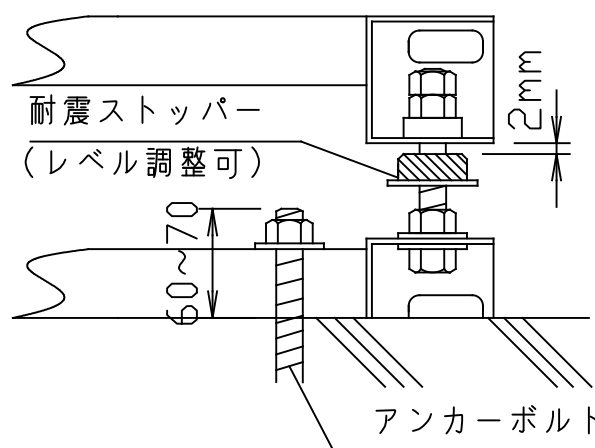

重心位置

