

△ コイルスプリング式防振

ネミー防振架台仕様書

対象機種 三菱電機
BCL-SP100ES (ELS)

機器質量 2250kg

架台質量 87kg

防振材名 NS259-240

防振材数 12 バネ定数 15.46 $\frac{kg}{mm}$




レベル調整 防振材の移動

機器固定 M20×130L×4組
(平W、角W、NT×2付)


仕上 下塗り及び上塗り
各1回
・付属ボルト
ー溶融亜鉛メッキ

その他：・アンカーボルトは先様
にて御手配願います。

殿

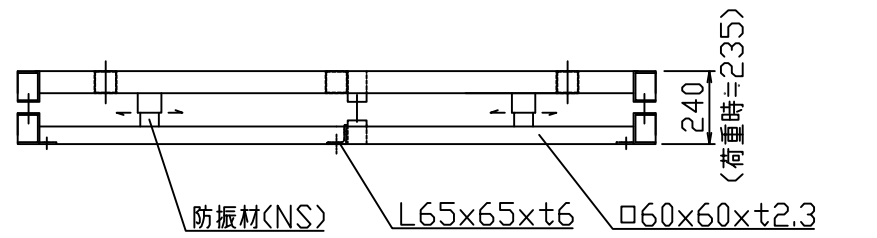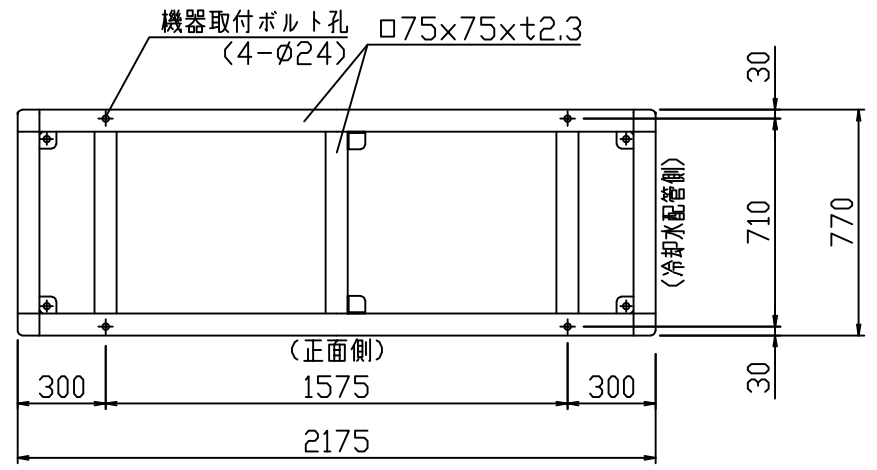


基礎図

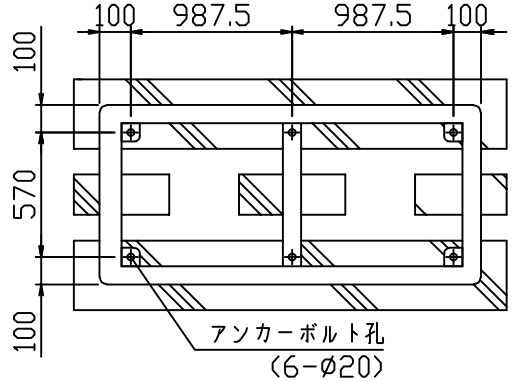


*全面基礎及び上記基礎が標準です。

アンカー及びストッパー

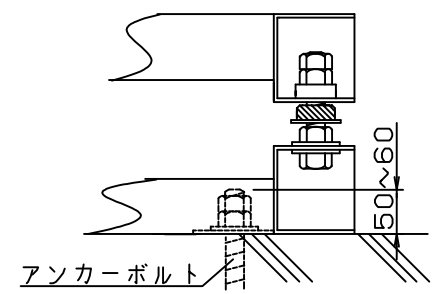

防振材位置

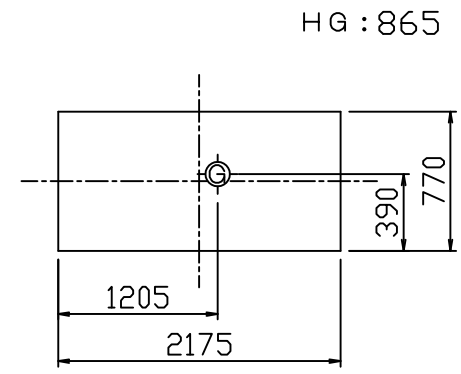

番号	日付	改訂記事		
△	'20.06.18	注記追加		
日付		承認	設計	作図
'10.09.28		小林	小林	倉持
静かな環境をつくる ネミーファウンデーションシステム ネミー（株）・ネミー工業（株） 1-MDP279				