

① コイルスプリング式防振

ネミー防振架台仕様書

対象機種 三菱電機

BCL-SP80EN
BCL-SP80ELN

機器質量 1510kg

架台質量 102kg

防振材名 NS259-240

① 防振材数 8 バネ定数 $15.5 \frac{\text{kg}}{\text{mm}}$

レベル調整 防振材の移動

機器固定 M20×130L×4組
(平W、角W、NT×2付)

仕上 下塗り及び上塗り
各1回
・付属ボルト
ー溶融亜鉛メッキ




その他：・アンカーボルトは先様
にて御手配願います。

殿


番号	日付	改訂記事
①	'20.06.12	注記追加・ばね定数更新

日付	承認	設計	作図
'10.09.22	小林	小林	倉持

静かな環境をつくる
ネミーファウンデーションシステム
ネミー(株)・ネミー工業(株)
1-MDQ056

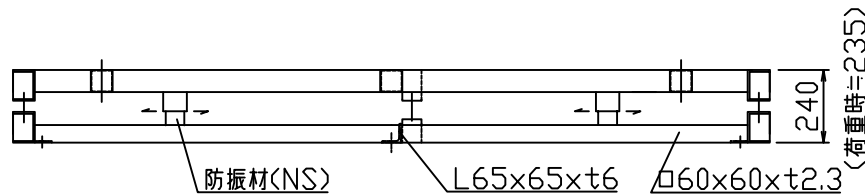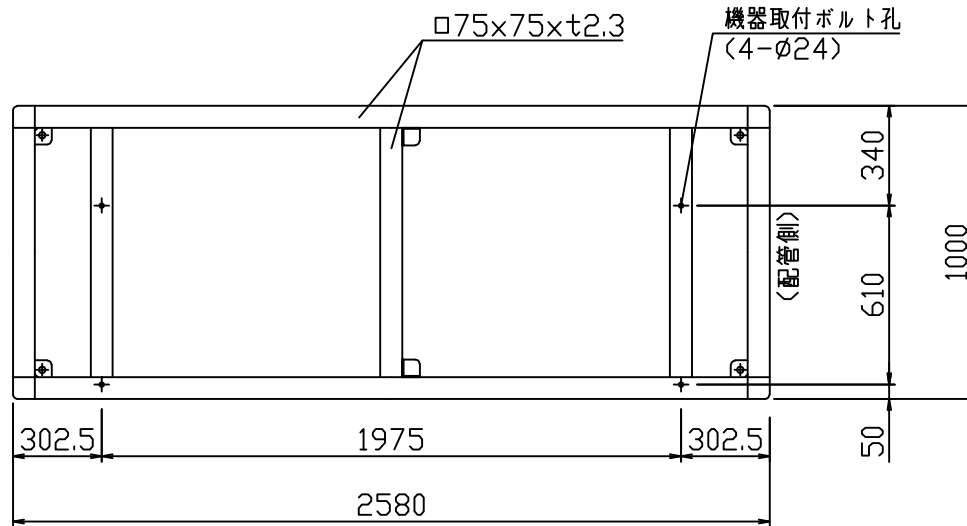


基礎図

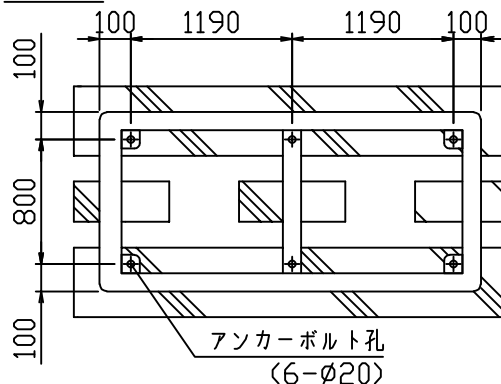

*全面基礎及び上記基礎が標準です。

アンカー及びストップパー

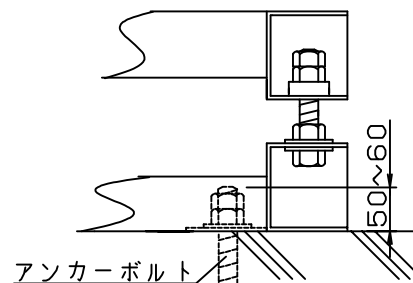

防振材位置

