

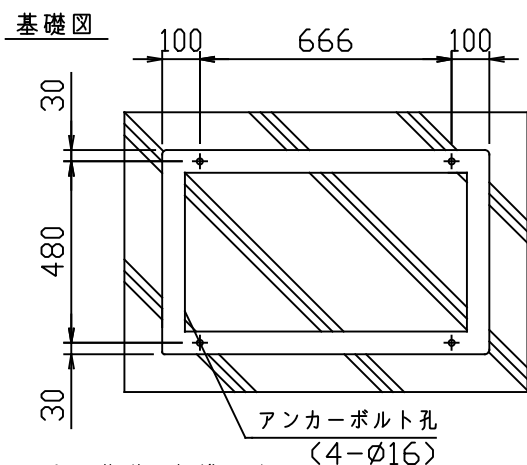
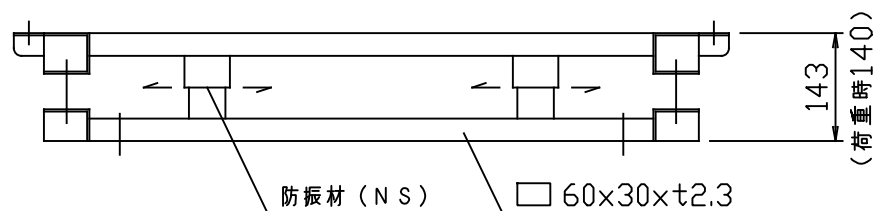
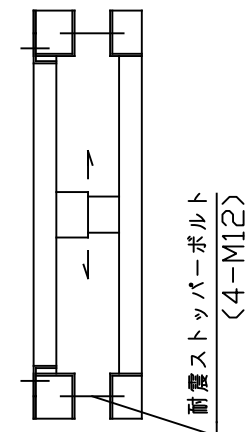
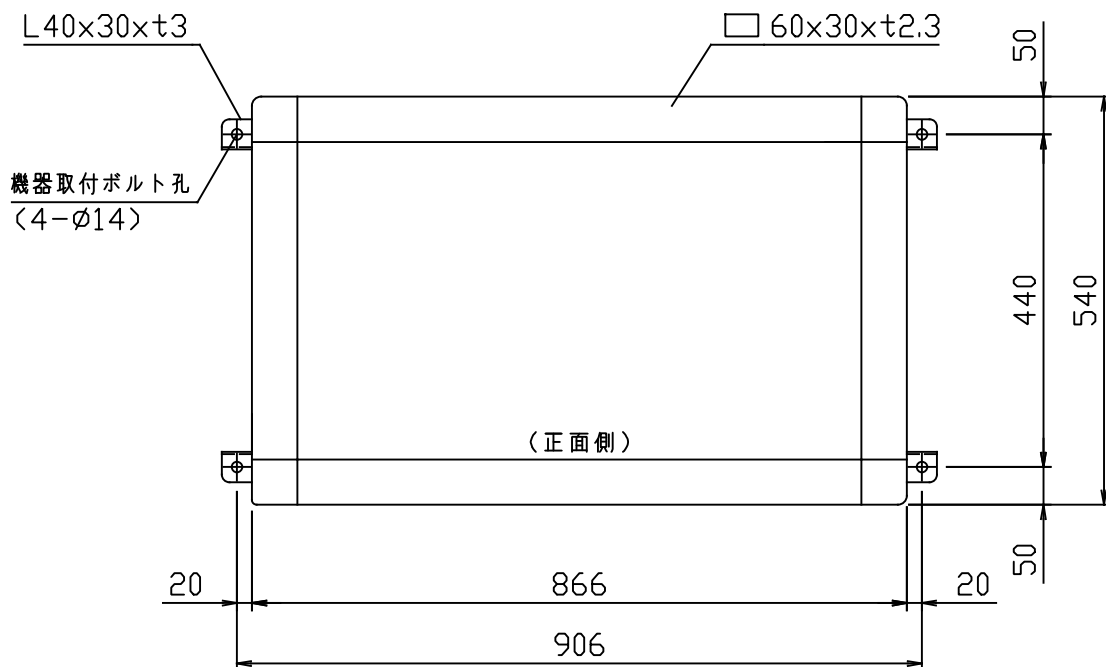


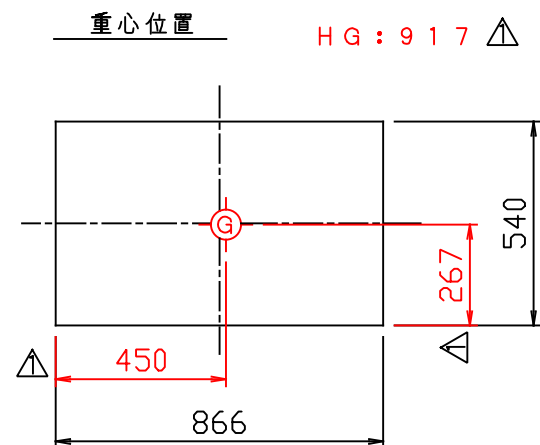

* 全面基礎が標準です。

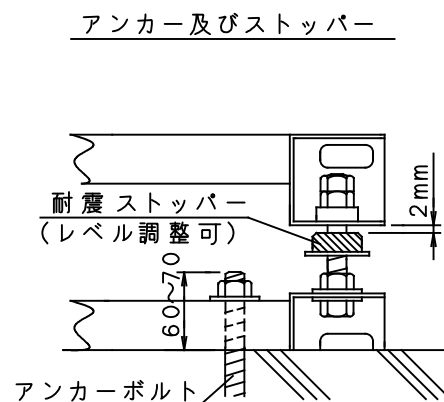

ネミー防振架台仕様書 N S A I

対象機種 東芝キャリア

R D A - A P 2 2 4 3 H

機械質量 1 5 0 kg

架台質量 2 2 kg

防振材名 N S - 2 5 0 - 3 0

防振材数 6 パネ定数 2.00 $\frac{\text{kg}}{\text{mm}}$

レベル調整 防振材の移動

機械固定 M10x40Lx4組
(平Wx2, NTx2付)

仕上 ・下塗り及び上塗り
各1回
・付属ボルト
ー溶融亜鉛メッキ

その他 ・アンカーボルトは先様
にて御手配願います。

殿

番号	日付	訂正記事
△	'08.08.29	重心位置追加

日付	承認	設計	作図
'08.08.19	小林		小泉

静かな環境をつくる
ネミーファウンデーションシステム
ネミー（株）・ネミー工業（株）
1-TCE207