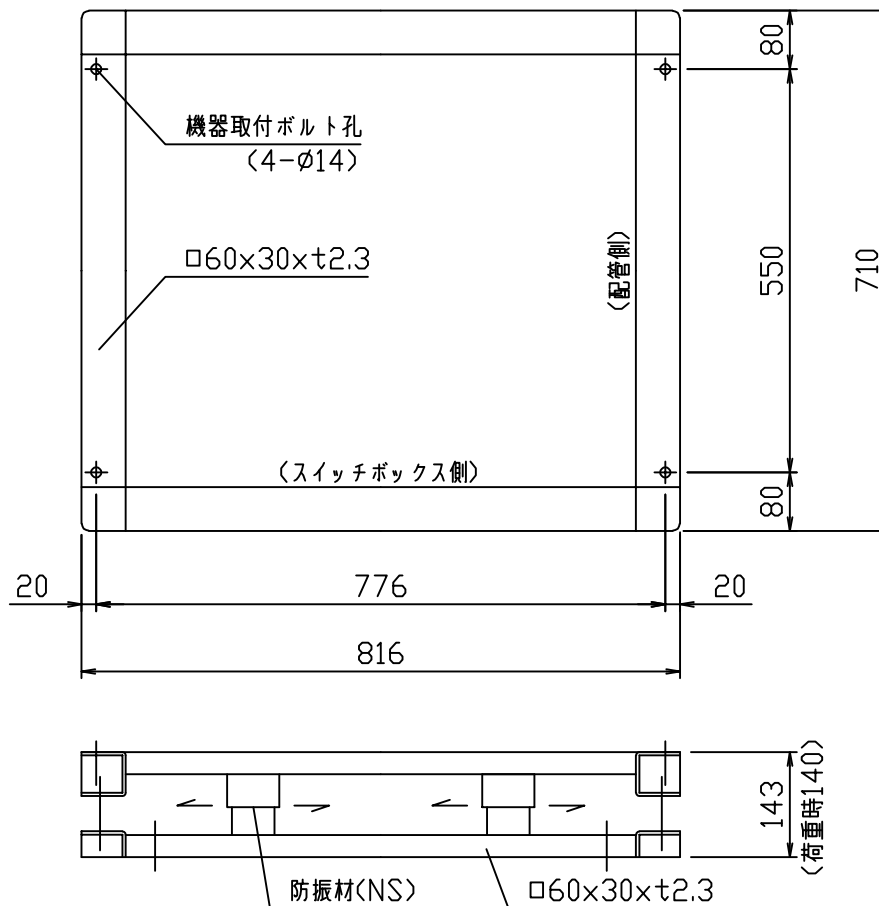


ネミー防振架台仕様書 NSCO

対象機種 東芝キャリア
RUA-P1252H
RUA-P1253H

機器質量 187kg

架台質量 27kg

防振材名 NS-250-45

防振材数 6 バネ定数 3.00 kg/mm

レベル調整 防振材の移動

機器固定 M10x70Lx4組
(平W, 角W, NTx2付)


仕上 ・溶融亜鉛メッキ
(2種・HDZ40)
・付属ボルト
ー溶融亜鉛メッキ

その他：・アンカーボルトは先様
にて御手配願います。


型式

殿

基礎図

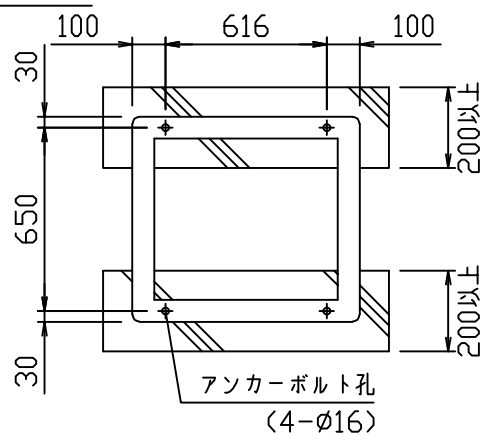


アンカー及びストッパー

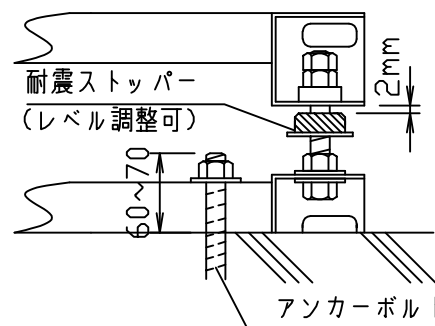

重心位置

HG:716

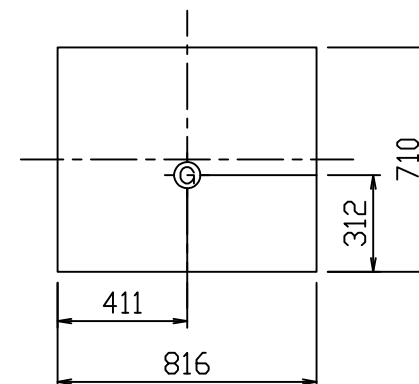

番号 日付 訂正記事

△'11.08.24 機種追加

日付 承認 設計 作図

'05.03.18 小林 道舩 山口

静かな環境をつくる
ネミーファウンデーションシステム
ネミー(株)・ネミー工業(株)
1-TCP176