

ネミー防振架台仕様書 NSCO

対象機種 東芝キャリア
RUA-P5003H-A/B

機器質量 592kg

架台質量 53kg

防振材名 NS-250-65

防振材数 10バネ定数 4.33 $\frac{\text{kg}}{\text{mm}}$

レベル調整 防振材の移動

△ 機器固定 M10×70L×4組
(平W, 角W, NT×2付)

仕上 ・溶融亜鉛メッキ
(2種・HDZ40)
・付属ボルト
ー溶融亜鉛メッキ

その他・アンカーボルトは先様
にて御手配願います。







形式

殿


番号	日付	訂正記事
①	'08.09.24	重心位置追加
②	'11.06.29	機器ボルト数訂正
③	'13.01.16	機器ボルト長さ訂正

日付	承認	設計	作図
'08.04.15	小林		市川

静かな環境をつくる
ネミーファウンデーションシステム
ネミー(株)・ネミー工業(株)
1-TCP379

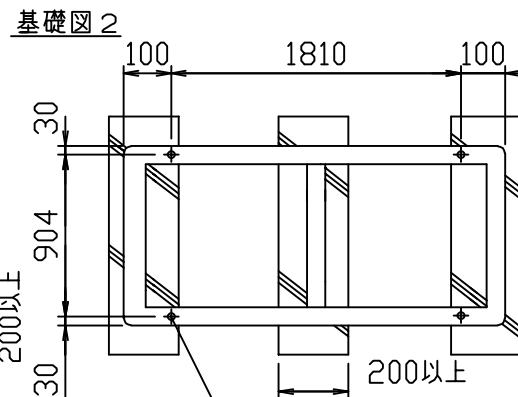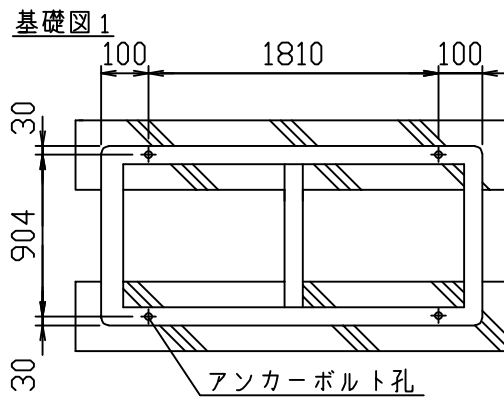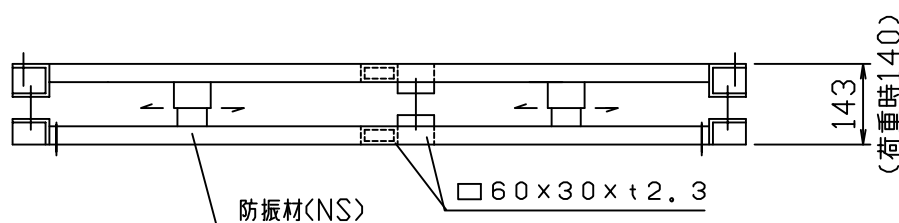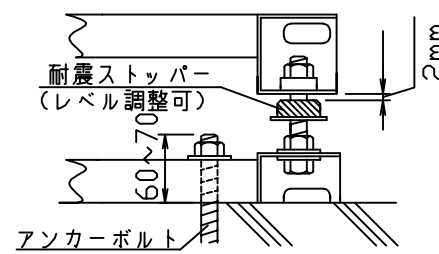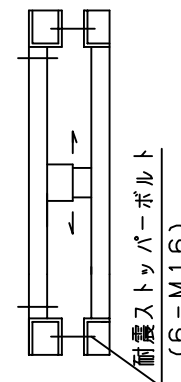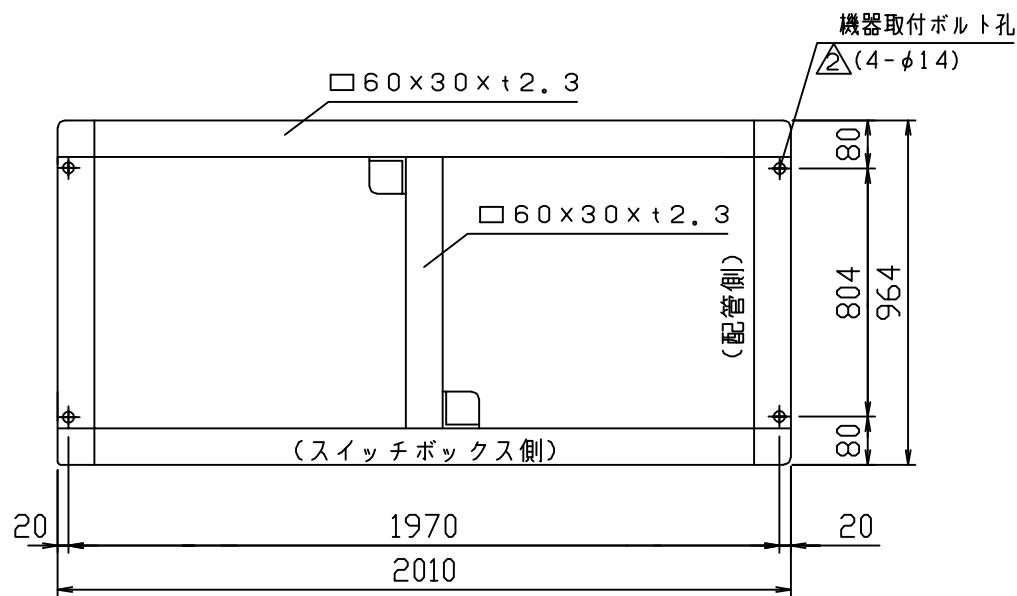

重心位置

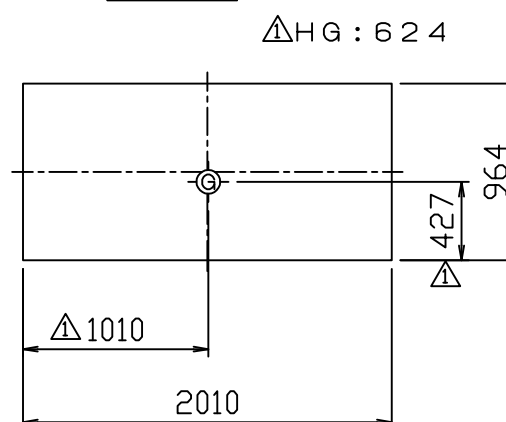

*本図以外は別紙基礎図を参照下さい。