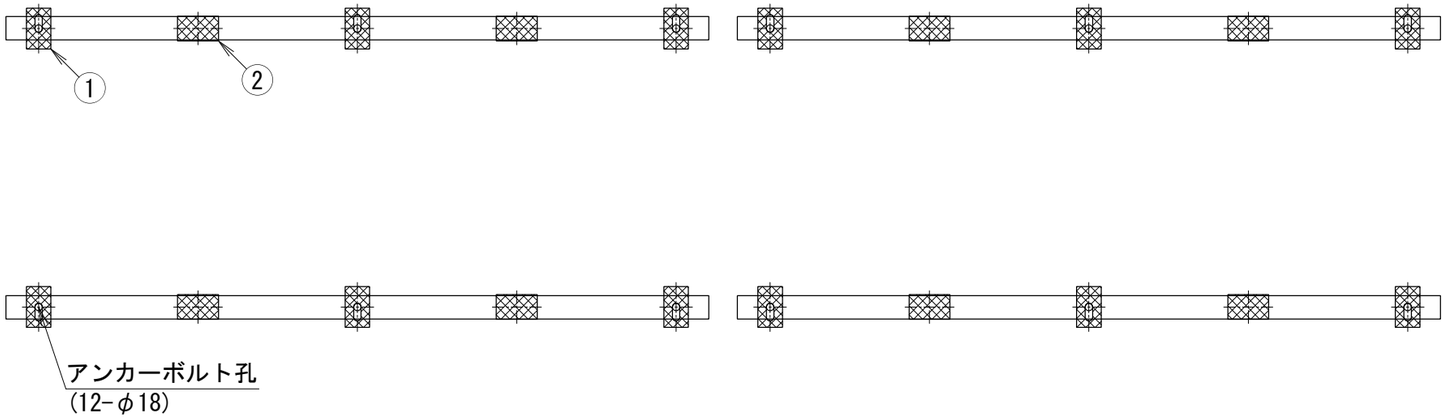

クッションコネクタ ハイパット配置図

型式	１００ＨＳ－４Ｋ－２０

機器

機器質量

現場名

系統名

＜構成＞

①	100HS-4K	(4-XXM033)	12 個
②	100S-4K	(4-XXM033)	8 個

＜付属品＞

ゴムブッシュ	10MBS-30-F5	12 個

＜パッケージタイプ＞

※在庫事情により変動します。

A	100HS-4K	4個入り	3 包
E	100S-4K	2個入り	4 包
M	10MBS-30-F5	4個入り	3 包

＜備考＞

1. アンカーボルトは含まれておりません。
   先様にてご用意願います。
2. ハイパットの配置は必ず機器本体の隅
   及び底フレームの奥側にしてください。
3. 品質改善のため、製品の仕様は予告無く
   変更する場合があります。

番号	日付	改訂記事

発行日	承認	設計	作図
'17.08.16	加納	内野	内野

ネミー株式会社

図番	４－ＭＤＭ２７４

A3　SCALE= 1:15