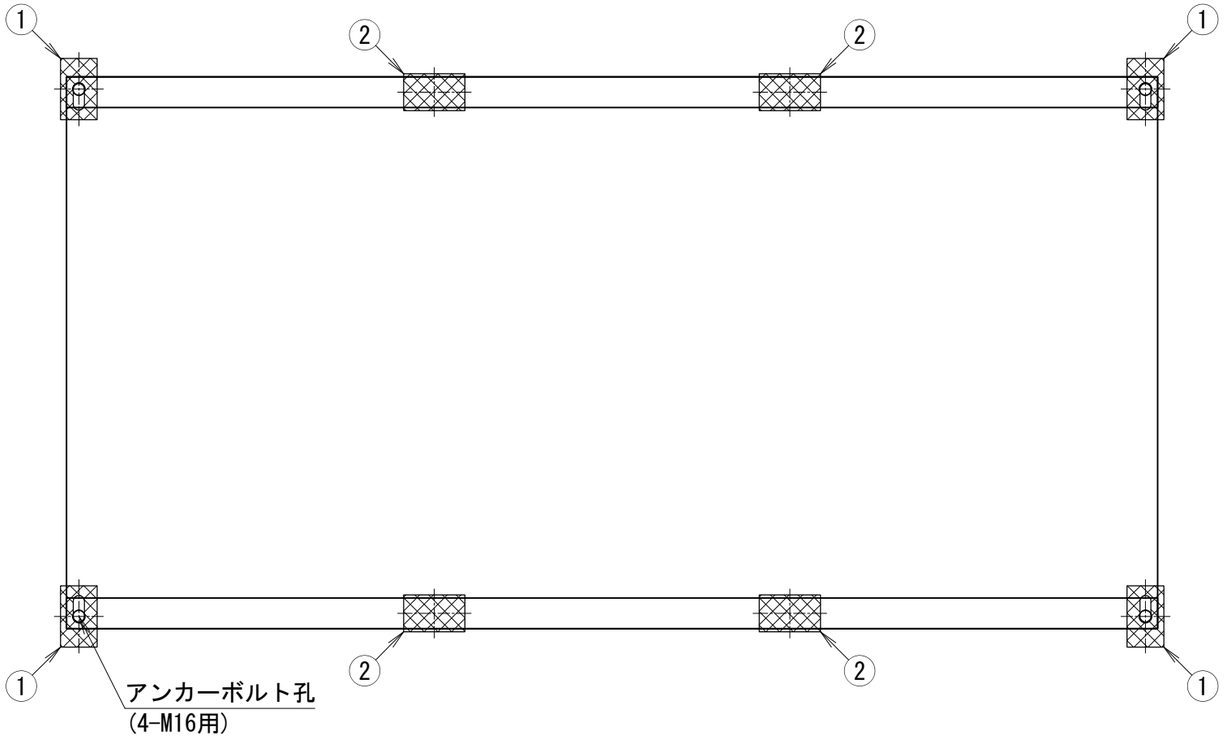

クッションコネクタ
ハイパット配置図

△1	型式	１００ＨＳ－４Ｋ－８

機器

機器質量

現場名

系統名

＜構成＞

①	100HS-4K	(4-XXM033)	4 個
②	100S-4K	(4-XXM033)	4 個

＜付属品＞

ゴムブッシュ	16MBS-38-F5	4 個

＜パッケージタイプ＞

※在庫事情により変動します。

A	100HS-4K	4個入り	1 包
E	100S-4K	2個入り	2 包
Q	16MBS-38-F5	4個入り	1 包

＜備考＞

1. アンカーボルトは含まれておりません。
   先様にてご用意願います。
2. ハイパットの配置は必ず機器本体の隅
   及び底フレームの奥側にしてください。
3. 品質改善のため、製品の仕様は予告無く
   変更する場合があります。

番号	日付	改訂記事
△1	'18.03.07	型式追記

発行日	承認	設計	作図
'18.03.06	加納	内野	内野

ネミー株式会社

図番	４－ＭＤＭ３１８

A3　SCALE= 1:10