

防雪フード仕様書

型式 

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様
材質 SUS304
t1.0

製品質量 ①:約4.5(kg)
②:約8(kg)
③:約5.5(kg)

表面処理 脱脂処理

付属品
エスタイトネジ M5
ドリルネジ φ4

その他
現地組立式




	製品製造番号	取付要領書番号
①	2-MDA233T-D01	2MD269
②	2-MDA233B-D01	2MD270
③	2-MDA233L-D01	2MD271

番号	日付	改訂記事
	'20.10.14	風船番号誤記訂正
	'21.01.12	型式削除

承認日	承認	設計	作図
'20.07.10	篠崎	渡邊	渡邊

ネミー株式会社

図番 2-MDA233-E1

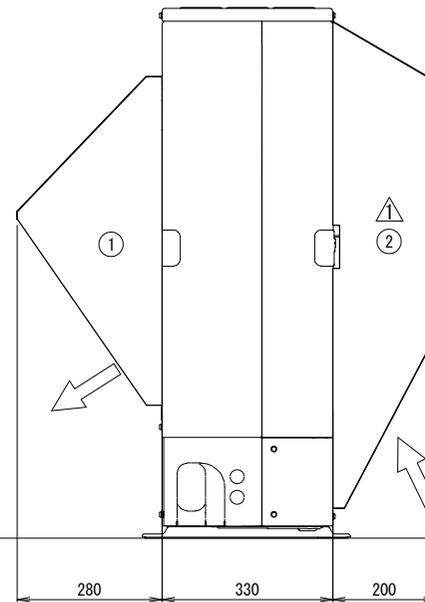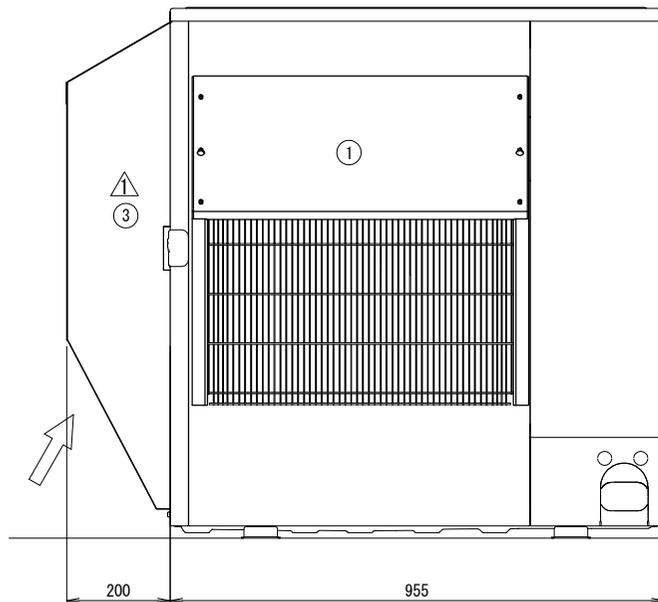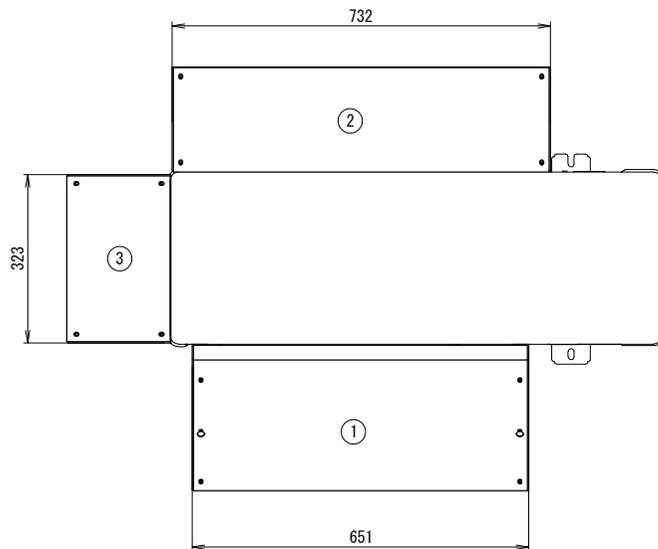

<注記>

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
地表面粗度区分: II, 設計基準風速:40m/s, 設計水平震度:2.0G, GL~製品頂点までの高さ:40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。

※平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。