

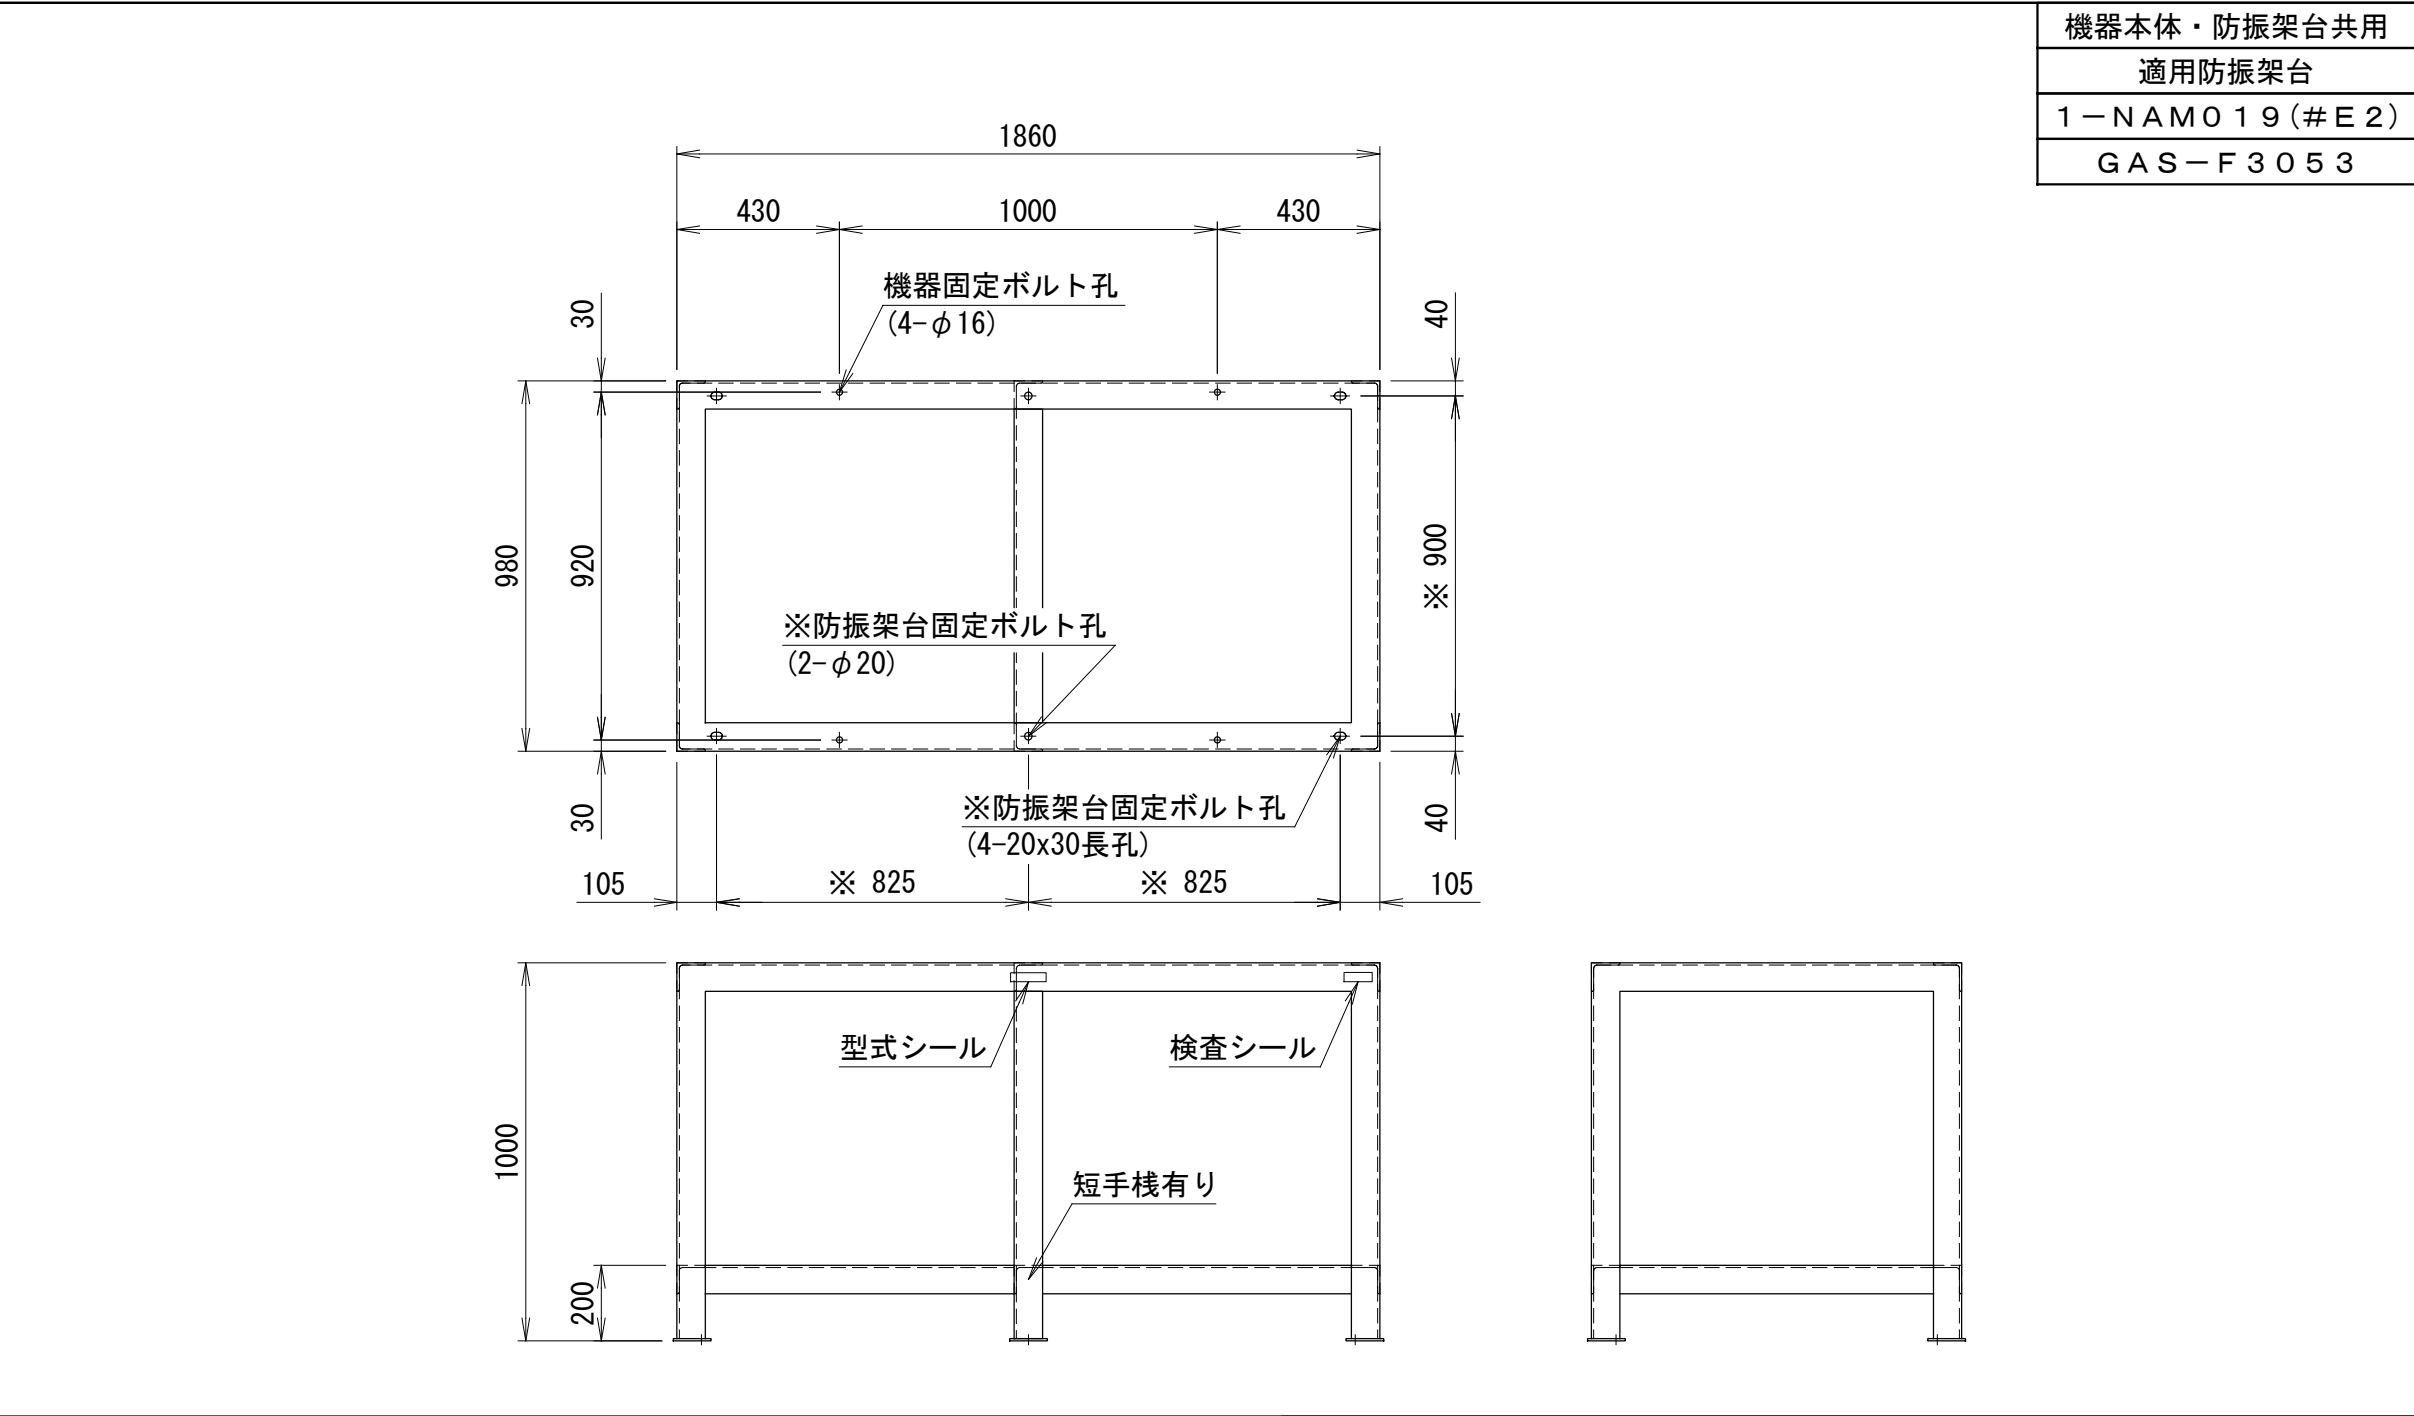


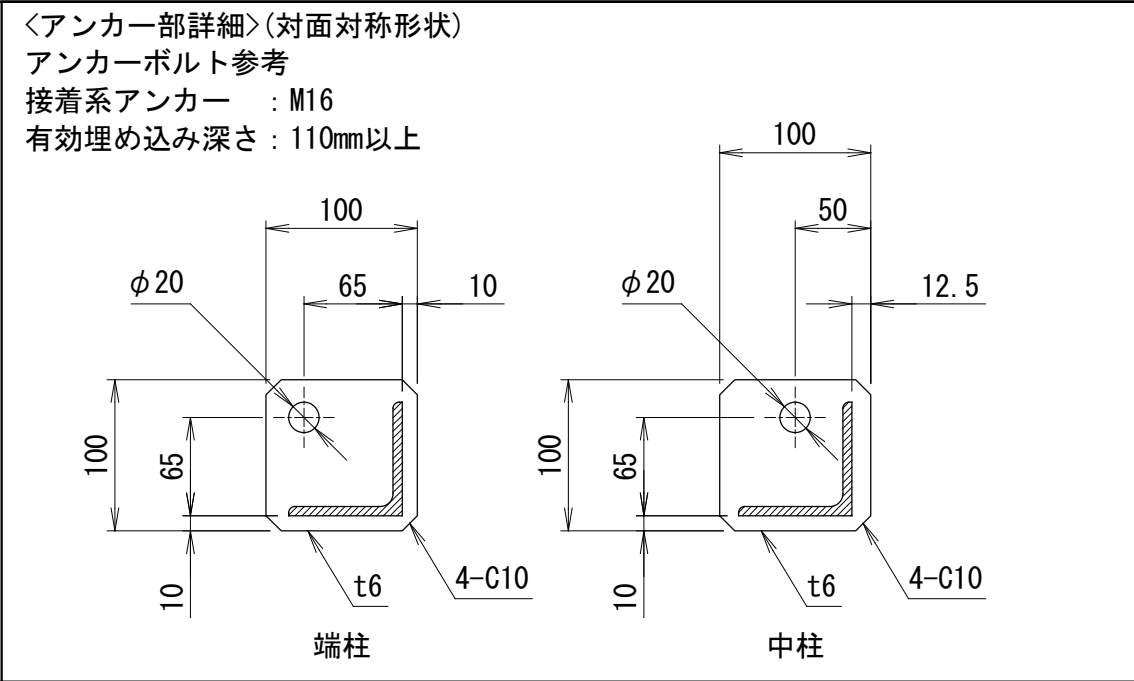

機器本体・防振架台共用
適用防振架台
1-NAMO19(＃E2)
GAS-F3053

高置 A H 架台仕様書			
型式			
機器			
現場名			

系統名			
架台質量		127 kg	
主材		L75x75xt6 SS400	
表面処理		溶融亜鉛めっき 2種・HDZ45	
適用地域		標準・塩害・重塩害地域	
耐震基準		1.0 G	
＜付属品＞			
機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき M12x50L （平W, 大形平W, NTx2付） 4 組	
防振架台固定ボルト		溶融亜鉛めっき M16x80L （平W, 角W, NTx2付） 6 組	
＜備考＞			
1. 架台の据付 底面全体で水平面に設置してください。			
2. アンカーボルトは含まれておりません。 先様にてご用意ください。			
3. 品質改善のため製品の仕様は予告無く 変更する場合があります。			

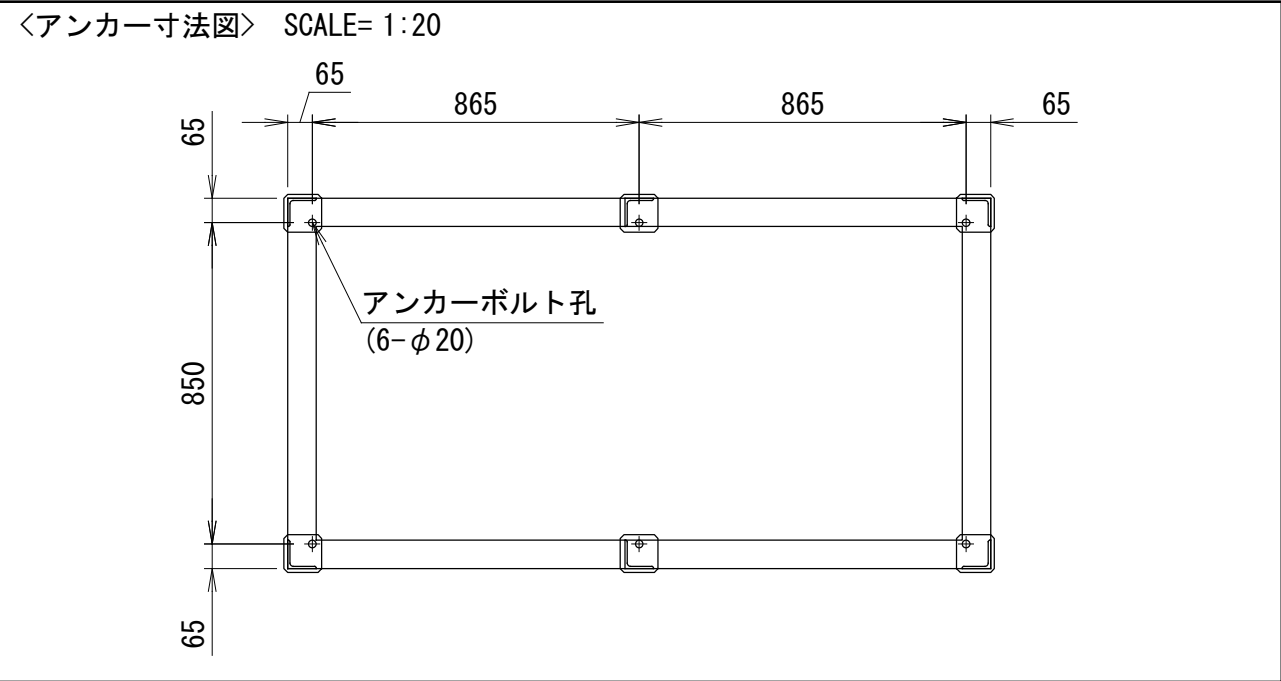

番号	日付	改訂記事		
発行日		承認	設計	作図
' 20. 05. 08		加納	内野	内野
ネミー株式会社				
図番	3-NAG078#B1-10			