

機器本体・防振架台共用
適用防振架台
1-NAL070

高置BH架台仕様書

型式

機器

現場名

系統名

架台質量 37 kg

主材 t3.2 SS400

表面処理 溶融亜鉛めっき

2種・HDZ40

適用地域 標準・塩害地域

耐震基準 2.0 G

<付属品>

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき

M10x40L (平Wx2, NTx2付) 6 組

防振架台固定ボルト 溶融亜鉛めっき

M10x60L (平W, 角W, NTx2付) 4 組

<備考>

1. 架台の据付

底面全体で水平面に設置してください。

2. アンカーボルトは含まれておりません。

先様にてご用意ください。

3. 本書中の規格値は相当仕様です。

4. 品質改善のため製品の仕様は予告無く




変更する場合があります。

番号	日付	改訂記事


発行日	承認	設計	作図
'19.06.20	加納	内野	内野

ネミー株式会社


図番 3-NAR050#B1-3

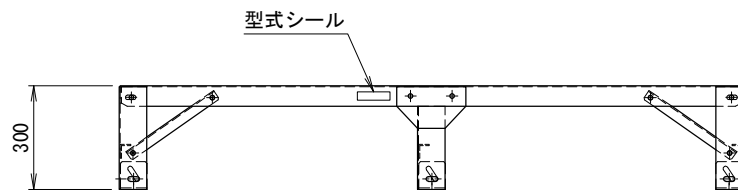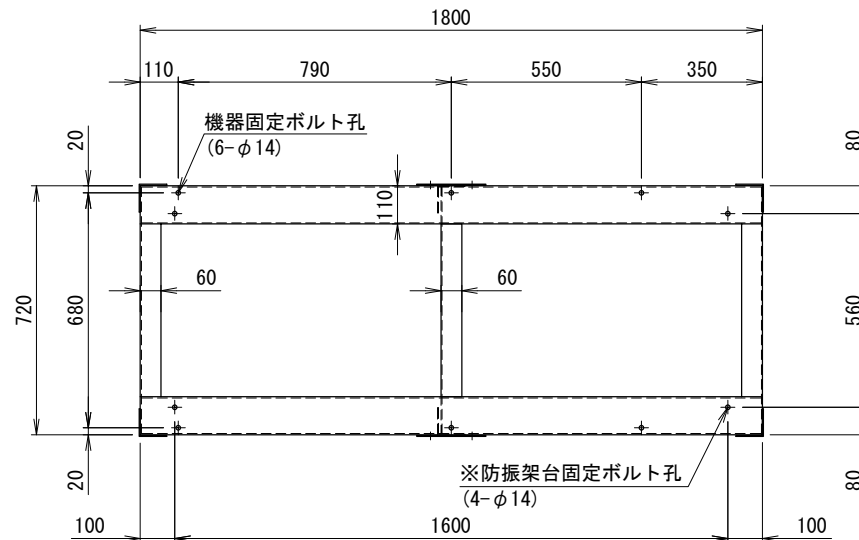


<アンカー寸法図> SCALE= 1:30
アンカー金具取付 (A)

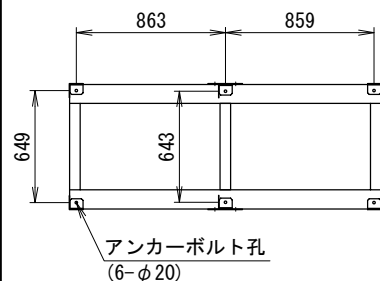

アンカー金具取付 (B)

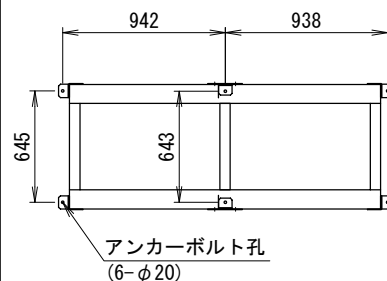

アンカー金具取付 (C)

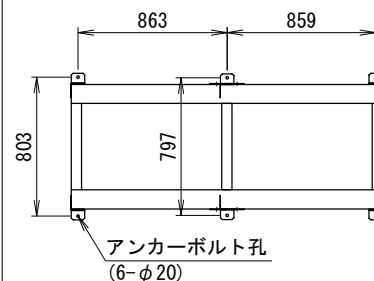

<レベル調整>

アンカー金具を上下にスライドさせて
レベルを調整します。

架台全体の嵩上げには使用しないで
ください。

アンカーボルト参考

接着系アンカー : M16

有効埋め込み深さ : 110mm以上

