

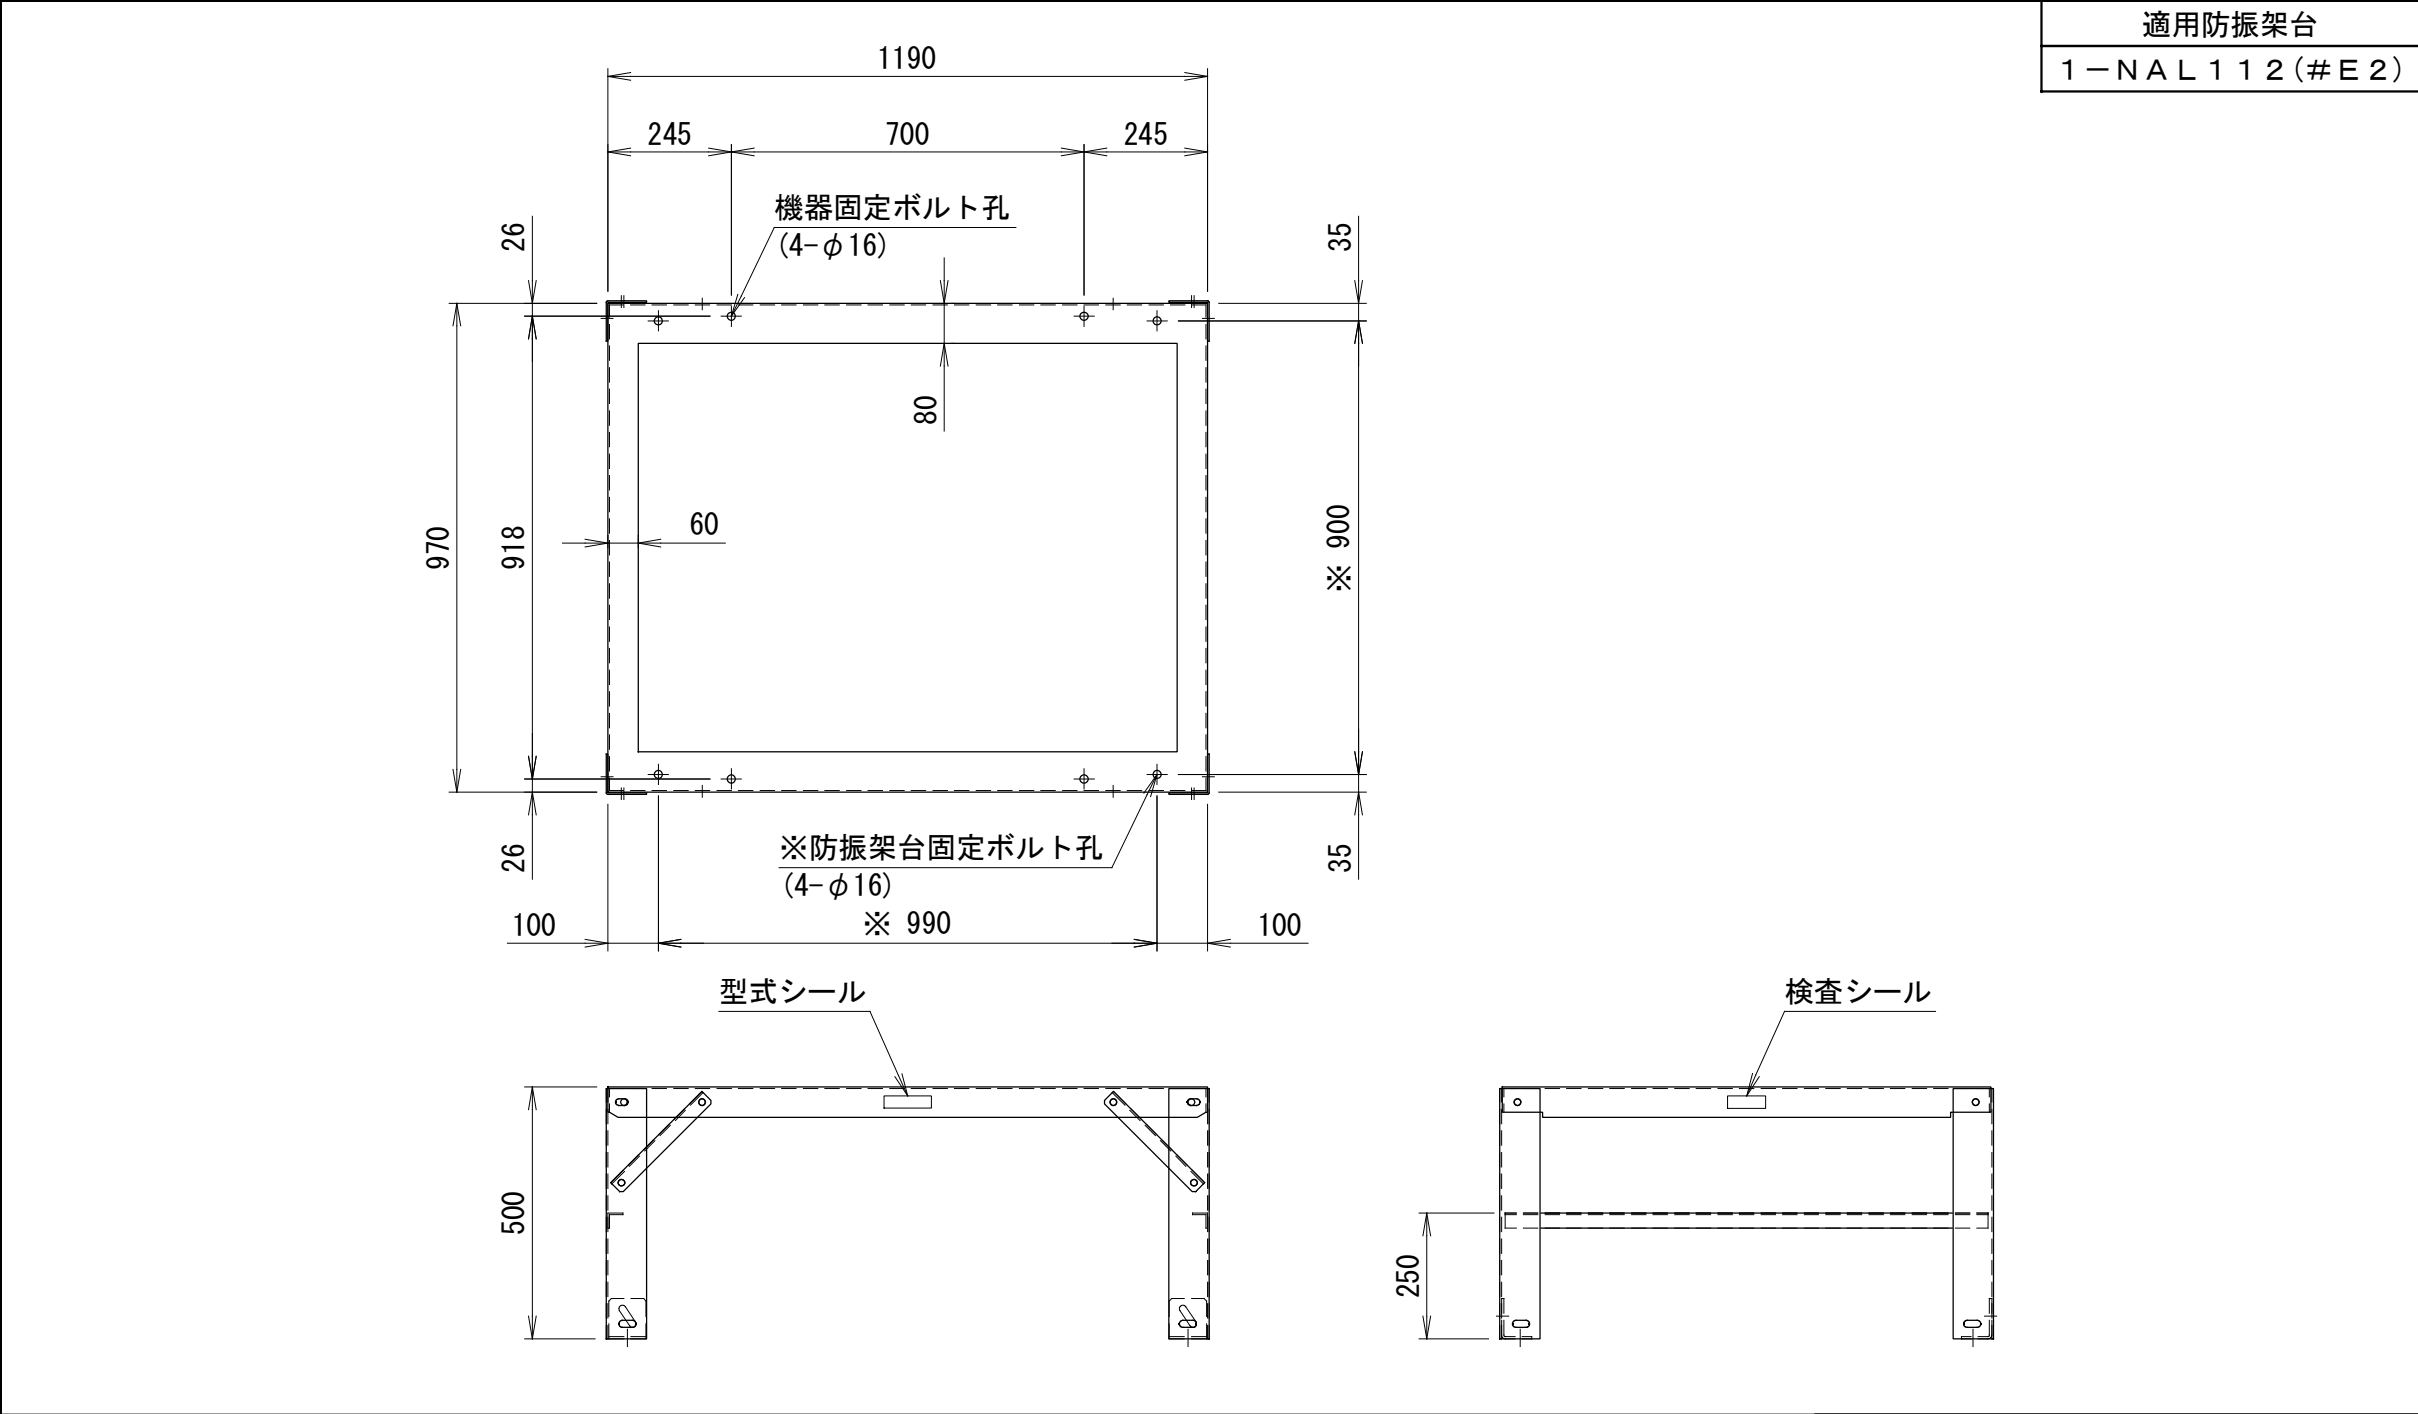
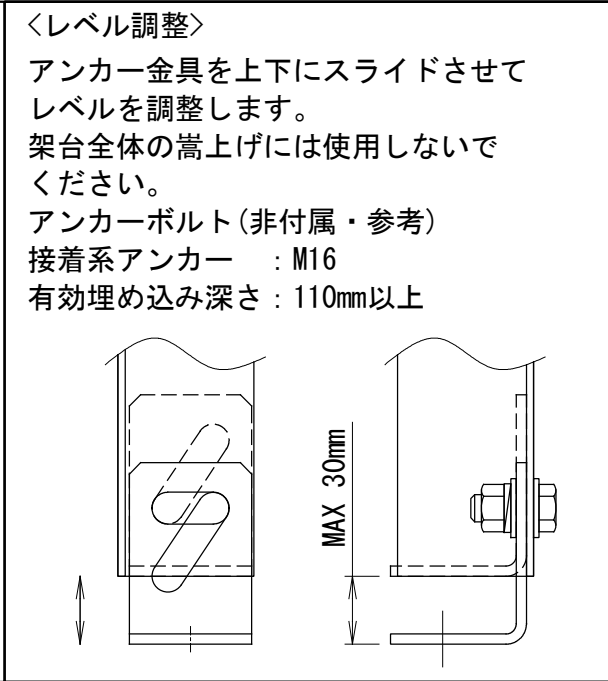
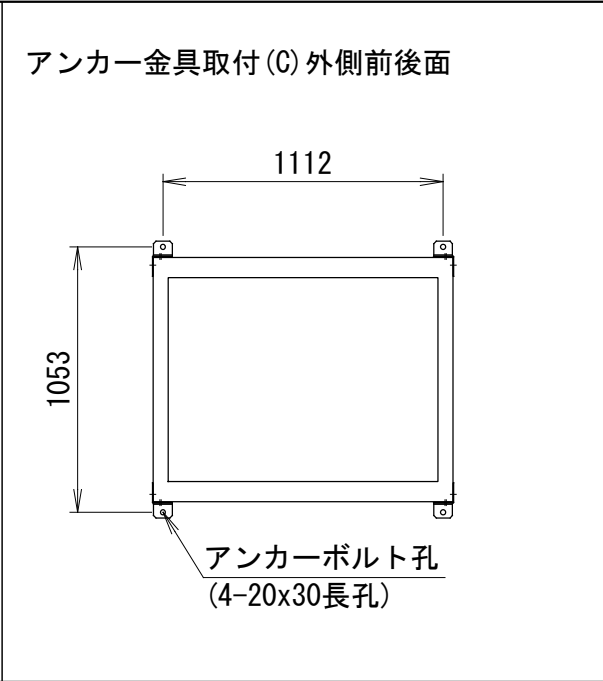


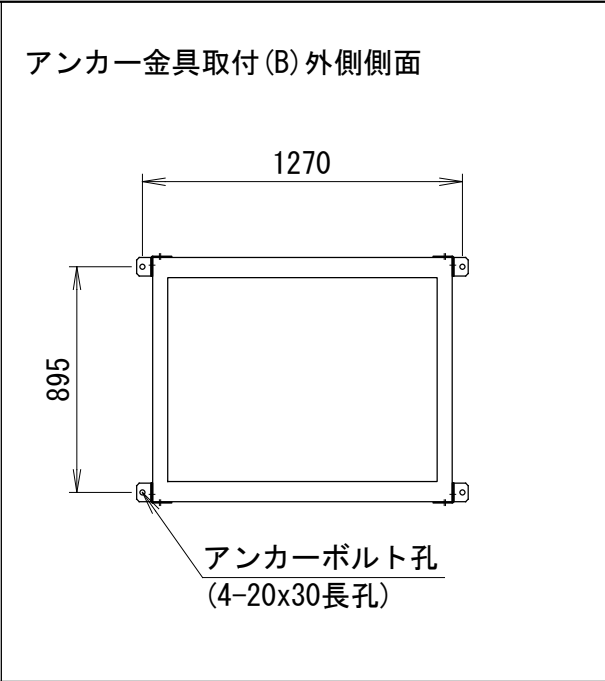

高置BH架台仕様書

型式	
機器	
現場名	
系統名	
架台質量	26 kg
梁・柱・筋交	SS400 (t3.2)
アンカー金具	SS400 (t4.5)
表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ45
適用地域	標準・塩害・重塩害地域
耐震基準	2.0 G
＜付属品＞	
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき M12x40L (大形平W, 平W, NTx2付) 4組
防振架台固定ボルト	溶融亜鉛めっき M12x70L (平W, 角W, NTx2付) 4組
＜備考＞	
1. 架台の据付	底面全体で水平面に設置してください。
2. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する場合があります。	

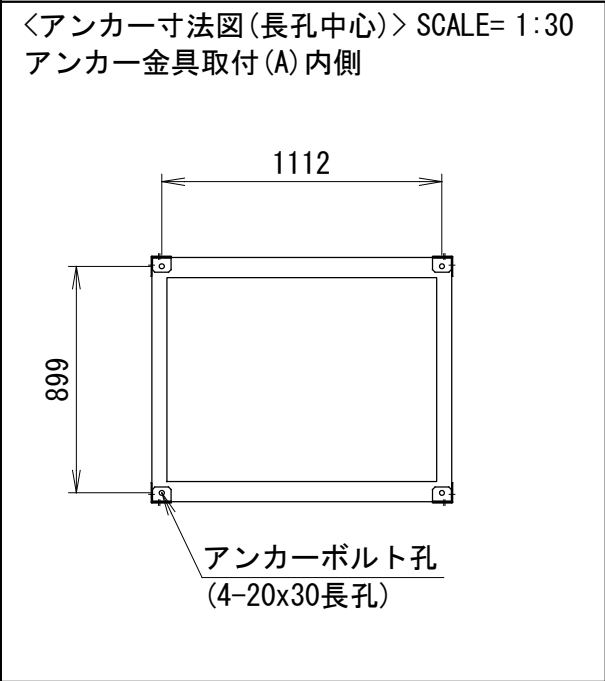

番号	日付	改訂記事		
発行日		承認	設計	作図
'22.08.25		篠崎	内野	内野
ネミー株式会社				
図番	3-NAR073#B1-5			