




高置BH架台仕様書			
型式			
機器			
現場名			

系統名			
架台質量		35 kg	
梁・柱・筋交		SS400 (t3.2)	
アンカー金具		SS400 (t4.5)	
表面処理		溶融亜鉛めっき 2種・HDZ45	
適用地域		標準・塩害・重塩害地域	
耐震基準		1.5 G	
<付属品>			
機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき M12x40L (大形平W, 平W, NTx2付) 4 組	
防振架台固定ボルト		溶融亜鉛めっき M12x70L (平W, 角W, NTx2付) 6 組	
<備考>			
1. 架台の据付 底面全体で水平面に設置してください。			
2. 品質改善のため製品の仕様は予告無く 変更する場合があります。			
番号	日付	改訂記事	
発行日		承認	設計
'22. 10. 14		篠崎	内野
作図			
内野			
ネミー株式会社			
図番	3-NAR075#B1-3		

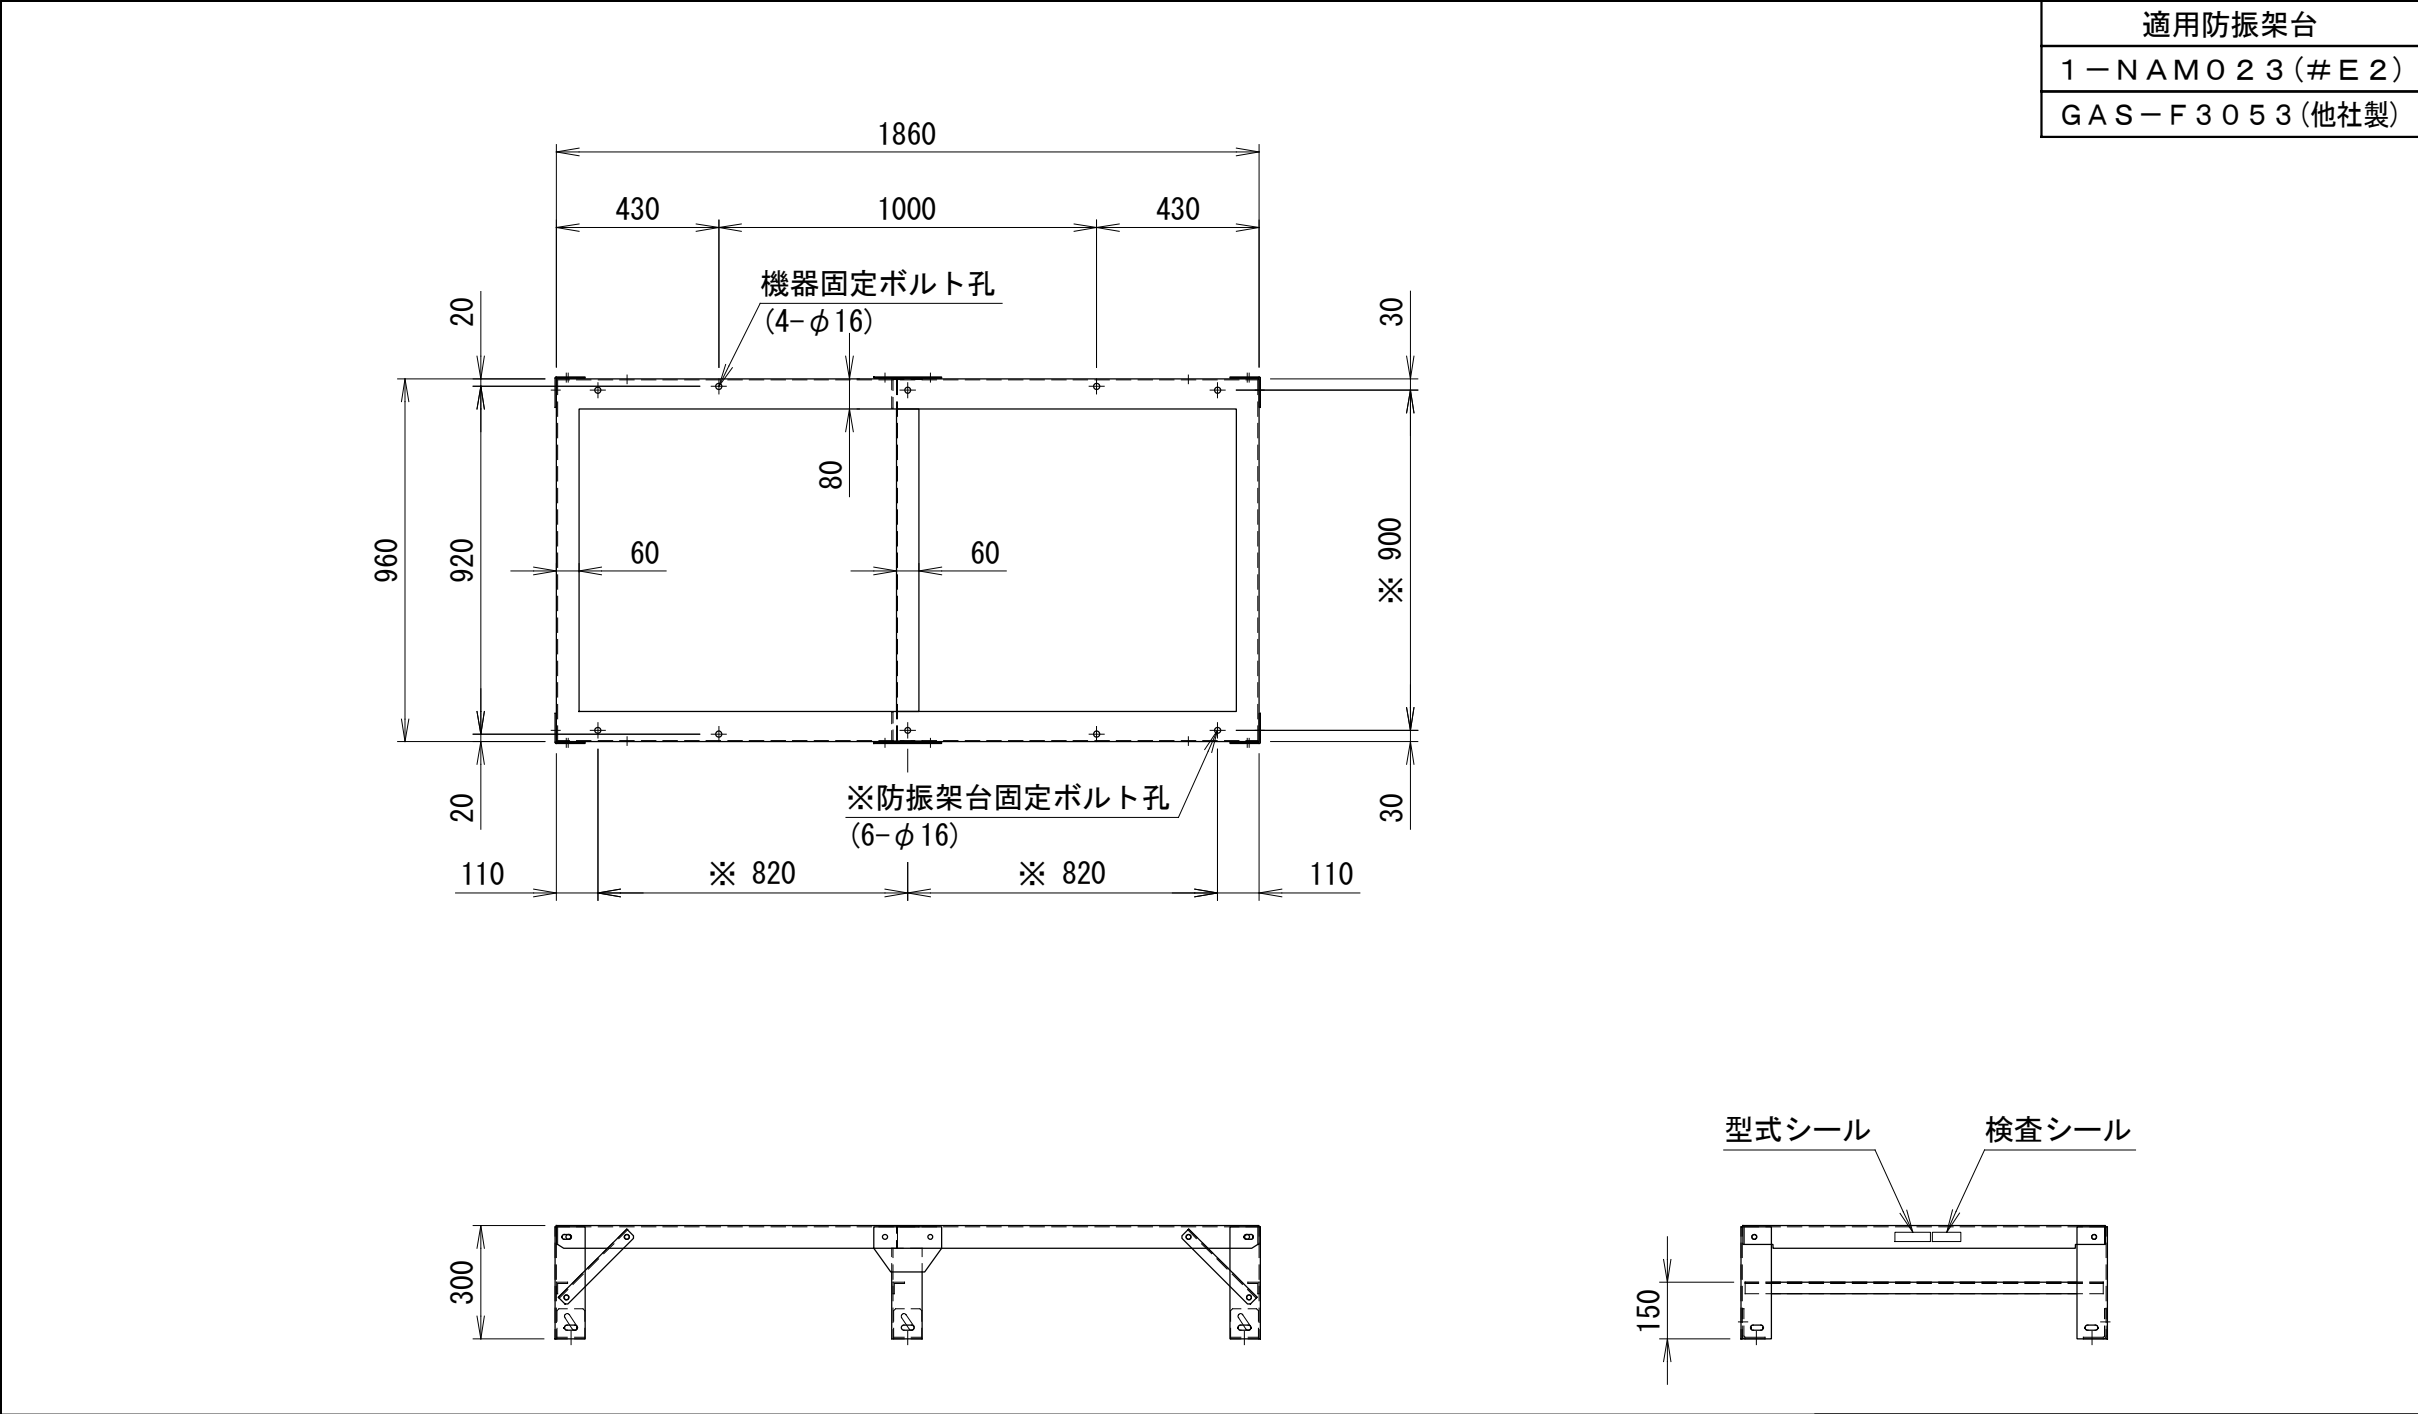