


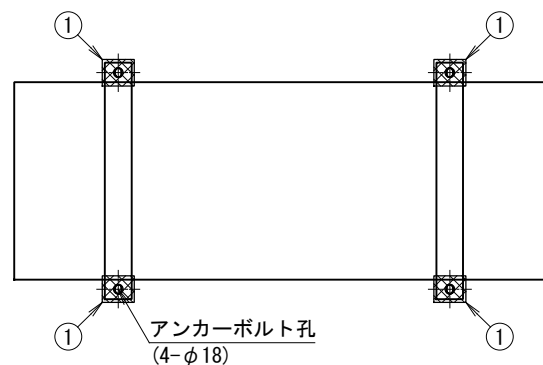

クッションコネクタ ハイパット配置図

型式				
機器				

機器質量				

現場名				

系統名				
<構成>				
① 50HS-4K		(4-XXM033)	4 個	

<付属品>				
ゴムブッシュ		10MBS-30-F5	4 個	
<パッケージタイプ>				
※在庫事情により変動します。				
G 50HS-4K		4個入り	1 包	
M 10MBS-30-F5		4個入り	1 包	

<備考>				
1. アンカーボルトは含まれておりません。 先様にてご用意願います。				
2. ハイパットの配置は必ず機器本体の隅 及び底フレームの奥側にしてください。				
3. 品質改善のため、製品の仕様は予告無く 変更する場合があります。				

番号	日付	改訂記事		
発行日		承認	設計	作図
' 17. 08. 30		加納	内野	内野
ネミー株式会社				
図番		4 - T C M 1 1 3		