


寸法表 (mm)

型 式	W	D	H(調整可能範囲)	機器固定穴ピッチ		アンカーボルト穴ピッチ		質量(kg)
				A(調整可能範囲)	B(調整可能範囲)	C	E	
L-900	900	510	180~240	60~720	240~420	925	460	12.0

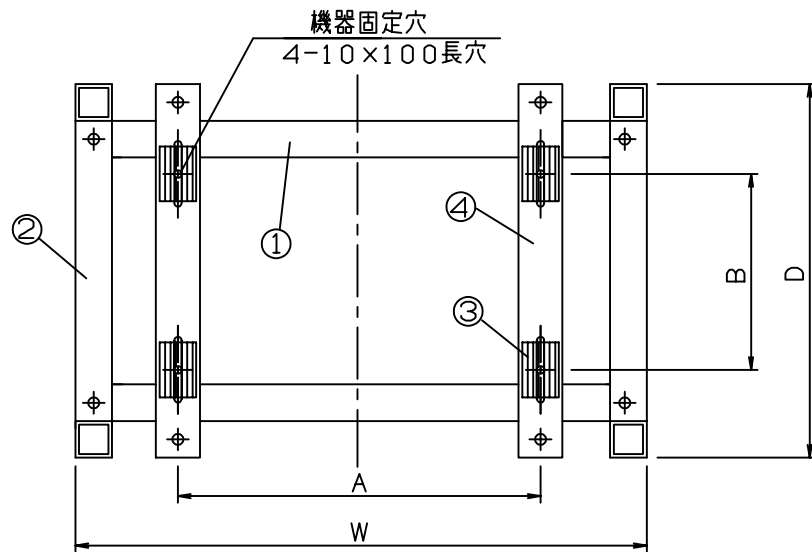

番号	品 名	仕 様
①	L型コーナー枠	L 50×50×t2.3
②	L型枠	L 50×50×t2.3
③	防振材	防振パット (t10×50×75・EP)
④	補助枠	C 60×30×t2.3
⑤	脚部パイプ	□40×t2.3
⑥	舟型プレート	t2.3

名称 平置用架台
L-900

対象機種

材質: SS400 溶融亜鉛メッキ

その他 ・機器固定ボルト付
(M8×40)
・アンカーボルトは先様
にて御手配願います。
・設計基準 150kg
・耐震基準 1G

殿

番号	日 付	訂 正 記 事
△	'03.06.12	B寸法380→420

日 付	承 認	設 計	作 図
'03.06.12	道 舩	松 田	山 口

静かな環境をつくる
ネミーファウンデーションシステム
ネミー(株)・ネミー工業(株)
3-XXA001