

標準/耐塩/耐重塩共用
機器本体・防振架台共用
適用防振架台
1-MDL338(#E2)

高置AH架台仕様書

型式 **N-MDAH15-EN10**

機器
現場名
系統名
架台質量 56 kg
主材 L50x50x6 SS400
表面処理 溶融亜鉛めっき HDZ45
ゴムパット -
耐震基準 1.5 G
<付属品>
機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき M12x50L (平Wx2, NTx2付) 4組
防振架台固定ボルト 溶融亜鉛めっき M12x70L (平W, 角W, NTx2付) 4組

<備考>


- 架台の据付
底面全体で水平面に設置してください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
- 本書中の規格値は相当仕様です。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する場合があります。

番号	日付	改訂記事


発行日	承認	設計	作図
'17.10.11	加納	内野	内野

ネミー株式会社

図番 **3-MDG492-10**

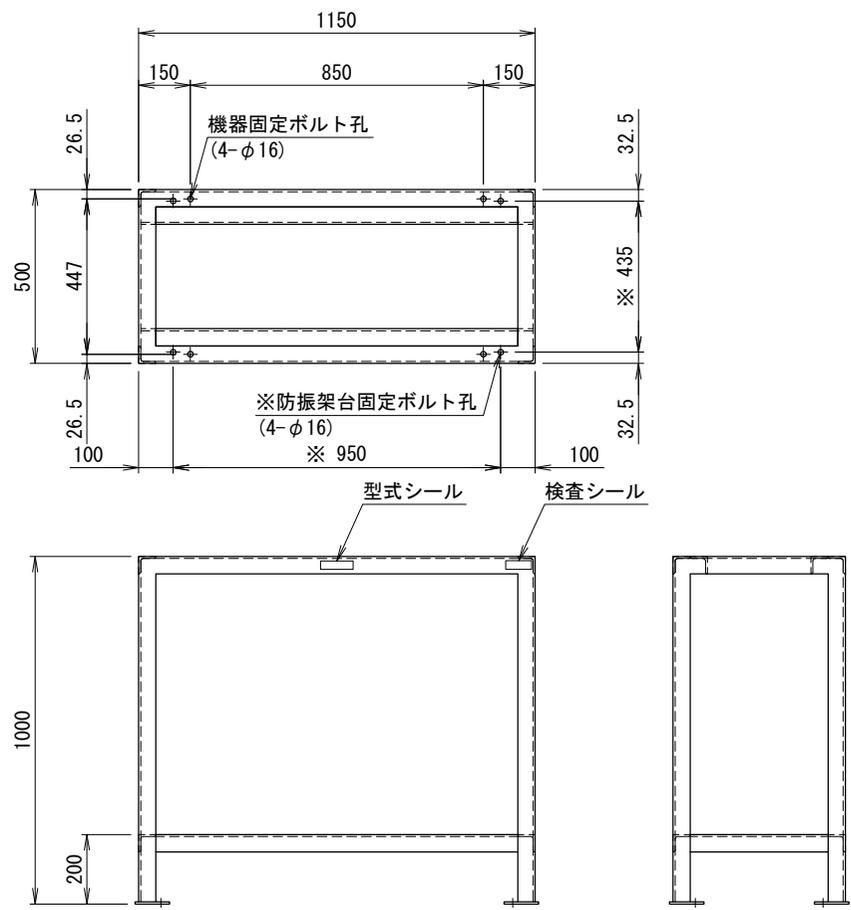

<アンカー寸法図> SCALE= 1:15

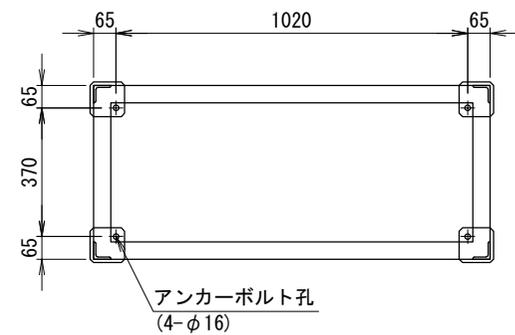

<アンカー部詳細>(対称形状)

アンカーボルト参考
 接着系アンカー : M12
 有効埋め込み深さ : 90mm以上

