

高置A H 架台仕様書

型式 **N-MDAH3-FH3**

機器

現場名

系統名

架台総質量 13 kg

架台本体 L50x50xt4 12 kg

ゴムパット 10NR-50 1 kg

架台材質 SS400

表面処理 焼付塗装
黒(半艶)

適用地域 標準地域(室内)




耐震基準 2.0 G

<付属品>


機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき
M10x50L (平Wx2, NTx2付) 4組

<備考>

- 架台の据付
底面全体で水平面に設置してください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く
変更する場合があります。

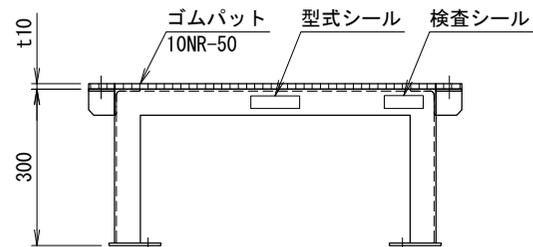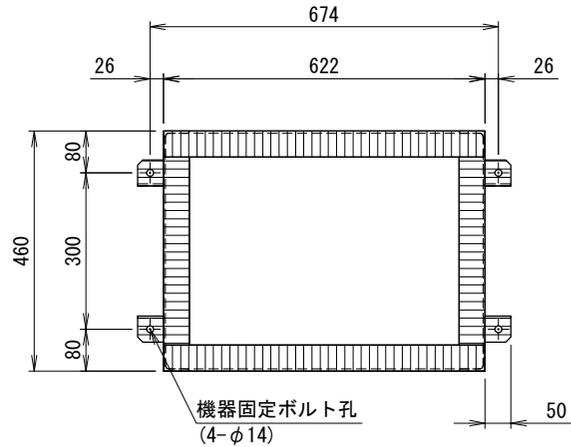


<アンカー寸法図> SCALE= 1:10

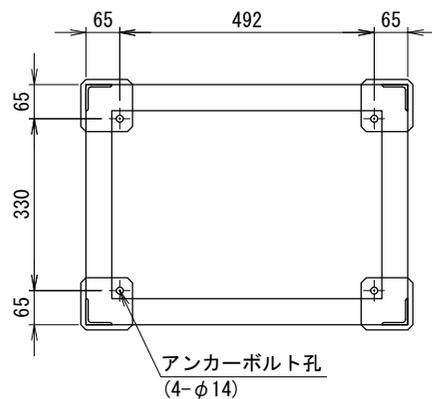

<アンカー部詳細>(対面対称形状)

アンカーボルト参考
接着系アンカー : M10
有効埋め込み深さ : 80mm以上



番号	日付	改訂記事	

発行日	承認	設計	作図
'20.02.18	加納	内野	内野

ネミー株式会社

図番 3-MDG475-3